КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2023

Версия: Июль 2023



Q-Company Int. ГРmbH
ул. Лентфёрденер 12-14 | 24576 Веддельбрук | Германия
Тел: +49 (0)4192 891 420 | E-Mail: info@qrefinish.com

www.qrefinish.com



Содержание

10 Маскировка
20 Шпатлёвка
30 Абразивы
40 Грунты
50 Клеи / Герметики
60 Очистка и защита
70 Лаки/Краски
80 Полировка
90 Разбавители

Версия: Июль 2023



10

Маскировка

Малярная лента 80°C



10-100

10-100 — это профессиональная малярная лента. Термостойкость до 80°C, после удаления не оставляет следов клея. Может применятся при работе с лакокрасочными материалами на основе органических растворителей и воды.



60-010/60-011

Номер	Размер	VE
10-100-1850	18 мм x 50 м	48
10-100-2450	24 мм x 50 м	36
10-100-3050	30 мм x 50 м	32
10-100-3650	36 мм x 50 м	24
10-100-4850	48 мм x 50 м	24

www.qrefinish.com No 10-100

Малярная лента WP 100°C

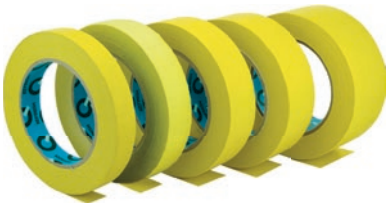

10-105

10-105 — это профессиональная высококачественная малярная лента. Термостойкость до 100°C, после удаления не оставляет следов клея. Может применятся при работе с лакокрасочными материалами на основе органических растворителей и воды.



60-010/60-011

Номер	Размер	VE
10-105-1850	18 мм x 50 м	48
10-105-2450	24 мм x 50 м	36
10-105-3050	30 мм x 50 м	32
10-105-3650	36 мм x 50 м	24
10-105-4850	48 мм x 50 м	24

www.qrefinish.com No 10-105

Малярная лента - оранжевая

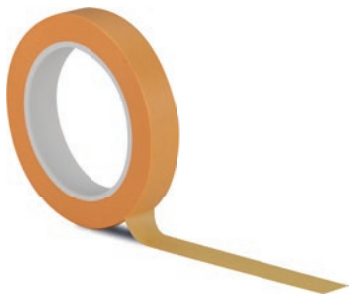

10-115

10-115 — это профессиональная малярная лента. Термостойкость до 100°C, после удаления не оставляет следов клея. Может применятся при работе с лакокрасочными материалами на основе органических растворителей и воды. 10-115 Идеально подходит для оклейки деталей из резины и пластика.



60-010/60-011

Номер	Размер	VE
10-115-1850	18 мм x 50 м	48
10-115-3050	30 мм x 50 м	24
10-115-5050	50 мм x 50 м	16

www.qrefinish.com No 10-115

Защитная пленка WP - фиолетовая



10-145

10-145 — это профессиональная высокоэффективная защитная пленка, разработанная для использования в автомобильных покрасочных мастерских. За счет статического заряда защитная пленка идеально прилегает к кузову автомобиля, отлично удерживает опыл краски, не давая ему отшелушиваться. Пленка имеет толщину 14 мкм и устойчива к температурам до 110°C. Пленка устойчива к ИК излучению.

Номер	Размер	VE
10-145-4150	14 мкм / 4 м x 150 м	1
10-145-5120	14 мкм / 5 м x 120 м	1
10-145-6100	14 мкм / 6 м x 100 м	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-145

Защитная пленка WP - синяя



10-150

10-150 — это профессиональная высокоэффективная защитная пленка, разработанная для использования в автомобильных покрасочных мастерских. За счет статического заряда защитная пленка идеально прилегает к кузову автомобиля, отлично удерживает опыл краски, не давая ему отшелушиваться. Пленка имеет толщину 12 мкм и устойчива к температурам до 110°C. Пленка устойчива к ИК излучению.

Номер	Размер	VE
10-150-4150	12 мкм / 4 м x 150 м	1
10-150-5120	12 мкм / 5 м x 120 м	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-150

Защитная пленка - белая



10-155

10-155 — это профессиональная высокоэффективная защитная пленка, обладающая адгезией к краске, разработанная для использования в автомобильных покрасочных мастерских. За счет статического заряда защитная пленка идеально прилегает к кузову автомобиля, отлично удерживает опыл краски, не давая ему отшелушиваться. Влажные детали необходимо вытереть насухо перед использованием 10-155. Пленка имеет толщину 8 мкм и устойчива к температурам до 110°C. Пленка устойчива к ИК излучению.

Номер	Размер	VE
10-155-4150	8 мкм / 4 м x 150 м	1
10-155-4300	8 мкм / 4 м x 300 м	1
10-155-5120	8 мкм / 5 м x 120 м	1
10-155-6100	8 мкм / 6 м x 100 м	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-155

Нож для резки пленки и бумаги



10-158

10-158 – Специальный нож для резки маскировочной пленки и бумаги.

Номер	VE
10-158-0001	1

www.qrefinish.com No 10-158

Маскировочная пленка



10-159

10-159 Укрывочный пакет для маскировки и защиты.

Номер	Размер	VE
10-159-4050	7 мкм / 4 м x 5 м	100
10-159-4056	6 мкм / 4 м x 5 м	100

www.qrefinish.com No 10-159

Маскировочная бумага - Премиум



10-165

10-165 — Бумага для маскировки плотностью 45 г/м², предназначенная для использования в автомобильных покрасочных мастерских. Бумага без ворса, не пропитывается и не пропускает жидкие материалы. Лучше всего подходит для всех базовых покрытий на основе органических растворителей, акриловых красок, лаков и водоразбавляемых красок.

Номер	Размер	VE
10-165-3020	20 см x 300 м	1
10-165-3040	40 см x 300 м	1
10-165-3060	60 см x 300 м	1
10-165-3080	80 см x 300 м	1

Номер	Размер	VE
10-165-3090	90 см x 300 м	1
10-165-3100	100 см x 300 м	1
10-165-3120	120 см x 300 м	1

www.qrefinish.com No 10-165

Маскировочная бумага - Премиум



10-166

10-166 — Бумага для маскировки плотностью 45 г/м², предназначенная для использования в автомобильных покрасочных мастерских. Бумага без ворса, не пропитывается и не пропускает жидкие материалы. Лучше всего подходит для всех базовых покрытий на основе органических растворителей, акриловых красок, лаков и водоразбавляемых красок.

Номер	Размер	VE
10-166-3028	30 см x 280 м	1
10-166-6028	60 см x 280 м	1
10-166-9028	90 см x 280 м	1
10-166-1228	120 см x 280 м	1

www.qrefinish.com No 10-166

Контурная лента – зеленая

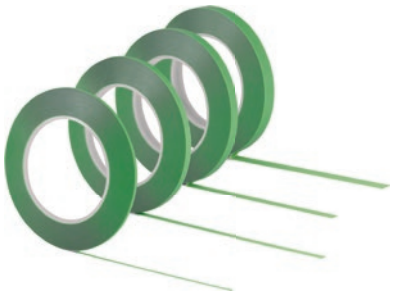

10-170

10-170 — Контурная лента для многоцветных и дизайнерских покрасочных работ. Очень гибкая и легко повторяет сложные контуры и кривые малого радиуса. Термостойкость до 130°C. Основа изготовлена из ПВХ. Общая толщина 137 мкм.

Номер	Размер	VE
10-170-0355	3 мм x 55 м	20
10-170-0655	6 мм x 55 м	20
10-170-0955	9 мм x 55 м	20
10-170-1255	12 мм x 55 м	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-170

Тонкая клейкая лента - синяя

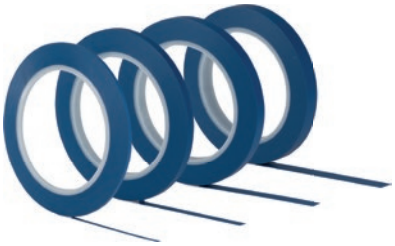

10-172

Контурная лента для многоцветных и дизайнерских покрасочных работ. Очень гибкая и легко повторяет сложные контуры и кривые малого радиуса. Термостойкость до 130°C. Основа изготовлена из ПВХ. Общая толщина 163 мкм.

Номер	Размер	VE
10-172-0333	3 мм x 33 м	20
10-172-0633	6 мм x 33 м	20
10-172-0933	9 мм x 33 м	20
10-172-1233	12 мм x 33 м	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-172

Трафаретная лента



10-180

10-180 представляет собой предварительно нарезанную на полоски гибкую тонкую ленту, состоящую из 8 секций по 1,5 мм каждая, которые можно снимать отдельно. Идеально подходит для создания различных линий в дизайне, изогнутых и прямых. Термостойкость до 138°C. Основа изготовлена из полипропилена, клей на основе полиуретана чувствителен к давлению. Общая толщина 127 мкм.

Номер	Размер	VE
10-180-2514	25 мм x 14 м	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-180

Защитная тканевая лента



10-190

10-190 представляет собой высокопрочную тканевую ленту с водостойким и высокоэффективным клеем. В основном используется в качестве защиты краевых зон деталей во время шлифования, Основа изготовлена из ламината полиэтиленовой ткани, клей на основе каучука. Общая толщина 30 мкм.

Номер	Размер	Цвет	VE
10-190-5050	50 мм x 50 м	серебро	18
10-190-5051	50 мм x 50 м	черный	18



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-190

Маскирующая лента для



10-195

10-195 – специальная перфорированная лента для подъема и защиты резиновых уплотнителей и молдингов при покраске. Благодаря перфорации лента идеально ложится на изгибы и рвется без дополнительного разрезания ножом или лезвием. Термостойкость до 100°C. Общая толщина 25,5 мкм.

Номер	Размер	VE
10-195-5010	50 мм x 10 м	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-195

Валик поролоновый для маскировки проемов - Премиум



10-200

10-200 — Поролоновый самоклеящийся валик применяется для маскировки проемов кузова перед грунтованием и покраской. Позволяет избежать резких границ грунта или краски и предотвращает попадание опыла внутрь проемов, что сводит к минимуму последующие работы по полировке. Термостойкость до 95°C. Основа изготовлена из пенополиуретана, клей на основе каучука.

Номер	Размер	VE
10-200-2050	20 мм x 50 м	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-200

Валик поролоновый мягкий для маскировки проемов



10-205

10-205 — Поролоновый самоклеящийся валик из мягкого вспененного материала овального сечения для маскировки проемов кузова перед грунтованием и покраской. Позволяет избежать резких границ грунта или краски и предотвращает попадание опыла внутрь проемов, что сводит к минимуму последующие работы по полировке. Термостойкость до 95°C. Основа изготовлена из пенополиуретана, клей на основе каучука.

Номер	Размер	VE
10-205-1350	13 мм x 50 м	1
10-205-1935	19 мм x 35 м	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-205

Уплотнительная лента T-образного сечения



10-207

10-207 Уплотнительная лента из вспененного материала T-образной формы. Лента применяется для маскировки проемов дверей и капота, а ее форма облегчает установку на детали. Клеевая основа не разрушается при воздействии высокой температуры и не оставляет следов после удаления ленты.

Номер	Размер	VE
10-207-1125	11 мм x 25 м	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-207

Лента для плавного перехода



10-210

10-210 представляет собой комбинацию малярной ленты и поролонового валика, позволяющую избежать образования острых краев при грунтовании и окраске. Термостойкость до 120°C и устойчивость к инфракрасному излучению.

Номер	Размер	VE
10-210-2005	20 мм x 5 м	10
10-210-2025	20 мм x 25 м	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-210

Гибкая лента для плавного перехода



10-215

10-215 — это гибкая лента на вспененной основе, не допускающая залома по краю, позволяющая избежать образования острых кромок краски между старым и новым лакокрасочным покрытием, специально разработанная для окраски поверхностей сложной формы. Термостойкость до 95°C. Подложка изготовлена из пенополиуретана, клей – на каучуковой основе. Общая толщина 40 мкм.

Номер	Размер	VE
10-215-1525	15 мм x 25 м	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-215

Вспененная лента для грунтовки



10-220

10-220 – гибкая вспененная лента без клея. Это самый быстрый способ замаскировать дверные проемы или другие щели кузова автомобиля за считанные секунды перед нанесением грунтовки. Защищает внутреннюю часть кузова от избыточного распыления. Ленту необходимо удалить сразу после грунтования.

Номер	Размер	VE
10-220-1535	15 мм x 35 м	1
10-220-2225	22 мм x 25 м	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-220

Маскировочные диски для парктроников

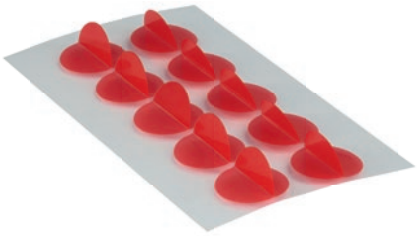

10-310

10-310 — специально разработан для защиты датчиков парковки без необходимости их снятия. Самоклеящиеся мини-диски предотвращают любые повреждения, вызванные шлифовкой, покраской или полировкой на протяжении всего процесса ремонта. Термостойкость до 200°C. Основа изготовлена из полиэфирной пленки, клей – на акриловой основе HT.

Номер	Размер	К-во	VE
10-310-1860	18 мм	60	50



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-310

Маскировочная пленка для дисков



10-350

10-350 — специальная защитная пленка с эластичной центральной частью для маскировки шин перед покраской колес. Пленка хорошо прилипает и растягивается на диски до 26 дюймов. Термостойкость до 80°C. Толщина 20 мкм.

Номер	Размер	VE
10-350-0170	170 см x 170 см	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-350

Самоклеящаяся защитная пленка - прозрачная



10-450

10-450 Прочная, гибкая, самоклеящаяся пленка для временного укрывания, например, разбитых окон и проемов. Для внутреннего и наружного использования. Удаляется без остатков.

Номер	Размер	VE
10-450-6050	60 см x 50 см	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-450





20

ШПАТЛЁВКА

EC -Наполнительная и доводочная шпатлёвка



20-010

20-010 –обладает хорошими заполняющими свойствами, позволяет формировать поверхность любой формы. Обладает адгезией к стальным поверхностям и стеклопластику. Ручное и машинное сухое шлифование. Не забивает шлифовальную бумагу. Глубокие неровности рекомендуется исправлять в несколько слоев.

VOC 2004/42/IIB(b)(250)<10	P120-P240
60-010/60-011	P120-P240
100:2	15 - 20 min
20° 3-4 min	5-10 min

Номер	Объем	VE
20-010-1000	1,0 Л	6

www.qrefinish.com No 20-010

Легкошлифуемая полиэфирная шпатлёвка. Сочетает свойства наполнительной и доводочной шпатлёвок



20-015

20-015 Идеальна для нанесения на большие поверхности и заполнения глубоких неровностей. Шпатлёвка обладает превосходной адгезией к стали, алюминию, оцинкованной стали и стекловолокну. Быстрое высыхание и простота шлифовки – еще одни особенности этого продукта высшего качества. При нанесении на оцинкованные поверхности максимальная сила сцепления достигается примерно через 1 час.

VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250	P150-P240
60-010/60-011	P150-P240
BPO 100:2-3	20 min
20° 4-5 min	5-10 min

Номер	Объем	VE
20-015-1750	1,75 кг	6

www.qrefinish.com No 20-015

Мягкая шпатлёвка



20-016

20-016 – универсальная мягкая шпатлёвка с отличными заполняющими свойствами. Эта шпатлёвка, отличающаяся кремообразной консистенцией, очень легко наносится и моделируется даже на вертикальных поверхностях. Её можно наносить как тонкими, так и толстыми слоями. 20- 016 обладает адгезией к шлифованной стали, оцинкованным покрытиям и алюминию. Очень легкое шлифование. Не забивает наждачную бумагу.

VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250	P150-P240
60-010/60-011	P150-P240
BPO 100:2-3	15-20 min
20° 3-4 min	5 min

Номер	Объем	VE
20-016-1750	1,75 кг	6

www.qrefinish.com No 20-016

ШПАТЛЁВКА

Шпатлёвка ALUMINIUM



20-020

20-020 – Наполнительная и доводочная шпатлевка одновременно. В качестве наполнителя используются алюминиевые пигменты. Металлический наполнитель обладает высокой механической прочностью и теплопроводностью. Рекомендуется для нанесения на детали, подвергающиеся температурным и механическим нагрузкам. Благодаря жидкой консистенции 20-020 можно наносить очень гладко, поэтому финишная шпаклевка не требуется. Обладает адгезией к отшлифованной стали и стекловолокну.

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250
- 60-010/60-011
- BPO 100:2-3
- 20° 4-5 min
- P150-P240
- P150-P240
- 20°C 20 min
- 60°C 10 min

Номер	Объем	VE
20-020-1800	1,8 кг	6

www.qrefinish.com No 20-020

SN-Extreme Шпатлёвка-заменитель олова



20-029

20-029 – оловозамещающая шпатлёвка с очень высокой степенью твердости для ремонта деталей, подвергающихся высоким механическим нагрузкам, например, углы дверей, кромки кузова.

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250
- 60-010/60-011
- BPO 100:2-3
- 20° 4-6 min
- P150-P240
- P150-P240
- 20°C 20 min
- 60°C 10 min

Номер	Объем	VE
20-029-1500	1,5 кг	6

www.qrefinish.com No 20-029

Шпатлёвка MultiFlex



20-030

20-030 – высокоэластичная многофункциональная шпатлёвка, специально разработанная для ремонта деталей из пластика, включая полипропилен. Благодаря своей жидкой консистенции она идеально подходит для заполнения небольших сколов и царапин. Обладает отличной адгезией к отшлифованной стали, оцинкованным, алюминиевым и полиэфирным поверхностям.

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250
- 60-010/60-011
- BPO 100:2-3
- 20° 3-4 min
- P150-P240
- P150-P240
- 20°C 15-20 min
- 60°C 5 min

Номер	Объем	VE
20-030-1000	1,0 кг	6

www.qrefinish.com No 20-030

Шпатлёвка Fiberglass



20-100 – это шпатлёвка, наполненная стекловолокном, которую можно наносить толстыми слоями. Наносится на сталь, алюминий и стеклопластик. Ручное и машинное шлифование. Может наноситься толстым слоем без риска сдвига. Не забивает шлифовальную бумагу. Применяется для упрочнения поврежденной поверхности.

20-100

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250
- 60-010/60-011
- BPO 100:2-3
- 20° 4-5 min
- P150-P240
- P150-P240
- 20°C 20 min
- 60°C 10 min

Номер	Объем	VE
20-100-1800	1,8 кг	6

www.qrefinish.com No 20-100

Шпатлёвка Fibergel



20-150 – шпатлёвка, наполненная стекловолокном. Гель-эффект обеспечивает экстраординарную консистенцию при нанесении этой шпатлевки. Специально подобранные ингредиенты наполнителя обеспечивают очень легкое шлифование даже на следующий день. Обладает адгезией к отшлифованным стальным, оцинкованным, алюминиевым и стекловолоконным поверхностям.

20-150

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250
- 60-010/60-011
- BPO 100:2-3
- 20° 4-5 min
- P150-P240
- P150-P240
- 20°C 15-20 min
- 60°C 5-10 min

Номер	Объем	VE
20-150-1800	1,8 кг	6

www.qrefinish.com No 20-150

Шпатлёвка Elastic Белый



20-200 – Финишная мелкозернистая шпатлевка для заполнения пор и мелких дефектов. Высокое содержание диоксида титана придает шпаклевке кремовый цвет и возможность тонкого нанесения. Обладает адгезией к стеклопластику, металлу и гальванизированной стали. Обеспечивает отсутствие пор и очень легкое шлифование.

20-200

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250
- 60-010/60-011
- BPO 100:2-3
- 20° 4-5 min
- P150-P240
- P150-P240
- 20°C 20 min
- 60°C 10 min

Номер	Объем	VE
20-200-1800	1,8 кг	6

www.qrefinish.com No 20-200

Q-Company Int. GmbH | Lentföhrdener Strasse 12-14 | D-24576 Weddelbrook

ШПАТЛЁВКА

XTRM-DRY Универсальная шпатлёвка



20-277

20-277 XTRM-DRY 2K двухкомпонентная кремообразная шпатлёвка средней вязкости на основе полиэфирной смолы, обеспечивающая снижение удельного веса примерно на 30 %. Таким образом, легкость шлифовки сочетается с абсолютно закрытой и очень гладкой поверхностью. Кроме того, 20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Putty характеризуется универсальной адгезией к стальным листам, алюминию, оцинкованным основаниям, стеклопластику и дереву и после короткого времени высыхания легко шлифуется абразивными материалами.

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<5
- 60-010/60-011
- 100:2
- 20° 4-5 min
- P150-P240
- P150-P240
- 20°C 15-20 min
- 60°C 5 min

Номер	Объем	VE
20-277-1000	1,0 кг	6

www.qrefinish.com No 20-277

1К УФ - шпатлёвка



20-290

20-290 – однокомпонентная UV-шпатлёвка. Особенно подходит для ремонта небольших повреждений легковых автомобилей, а также для точечного ремонта в качестве тонкой шпатлёвки до максимальной толщины сухой пленки около 1500 мкм. Очень хорошая адгезия к стали, железу, алюминию, оцинкованным поверхностям, стеклопластику и дереву. Кроме того, обеспечивает адгезию напрямую к следующим пластикам: ABS, PVC и PC.

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<3
- 60-010/60-011
- P150-P240
- P150-P240
- max. 1500 µm
- Without flash-off time before the UV curing
- UV 5 min

Номер	Объем	VE
20-290-0500	500 гр	6

www.qrefinish.com No 20-290

Шпатлёвка Multi



20-300

20-300 – это многофункциональная заполняющая шпатлёвка с выраженной тиксотропией, которую также можно использовать на вертикальных плоскостях нанося толстыми слоями и на больших площадях. Обладает отличной адгезией к отшлифованным стальным, оцинкованным, алюминиевым и поверхностям из стекловолокна.

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250
- 60-010/60-011
- BPO 100:2-3
- 20° 3-4 min
- P150-P240
- P150-P240
- 20°C 15-20 min
- 60°C 5-10 min

Номер	Объем	VE
20-300-1800	1,8 кг	6
20-300-3042*	3,0 кг	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-300

Шпатлёвка Multi Plus



20-305

20-305 – кремообразная многофункциональная шпатлёвка для нанесения слоев разной толщины, которую можно использовать на площадях любого размера. Шпатлёвка однородна при нанесении и очень легко шлифуется. Обладает отличной адгезией к отшлифованным стальным, оцинкованным, алюминиевым и стекловолоконным поверхностям.

VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250	P150-P240
60-010/60-011	P150-P240
BPO 100:2-3	20°C 15-20 min
20° 3-4 min	60°C 5-10 min

Номер	Объем	VE
20-305-1800	1,8 кг	6
20-305-3042*	3,0 кг	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-305

Многофункциональная мягкая шпатлёвка - серая



20-350

20-350 – это многофункциональная шпатлёвка для нанесения слоев разной толщины, наполненная микро ингредиентами, что обеспечивает очень однородное нанесение. Может наноситься тонкими и толстыми слоями и очень легко шлифуется. Обладает отличной адгезией к отшлифованным стальным, оцинкованным, алюминиевым и стекловолоконным поверхностям.

VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250	P150-P240
60-010/60-011	P150-P240
BPO 100:2-3	20°C 25 min
20° 3-4 min	60°C 10 min

Номер	Объем	VE
20-350-1600	1,6 кг	6

www.qrefinish.com No 20-350

Многофункциональная мягкая шпатлёвка - синяя



20-355

20-355 – это многофункциональная шпатлёвка для нанесения слоев разной толщины, наполненная микро ингредиентами, что обеспечивает очень однородное нанесение. Может наноситься тонкими и толстыми слоями и очень легко шлифуется. Обладает отличной адгезией к отшлифованным стальным, оцинкованным, алюминиевым и стекловолоконным поверхностям.

VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250	P150-P240
60-010/60-011	P150-P240
BPO 100:2-3	20°C 25 min
20° 3-4 min	60°C 10 min

Номер	Объем	VE
20-355-1600	1,6 кг	6

www.qrefinish.com No 20-355

Q-Company Int. GmbH | Lentföhrdener Strasse 12-14 | D-24576 Weddelbrook

ШПАТЛЁВКА

Шпатлёвка G-Multi



20-360

20-360 – универсальная легкая шпатлёвка, созданная с использованием новейших сырьевых компонентов. Равномерное нанесение и легкая шлифовка являются основными характеристиками этой высокотехнологичной шпатлёвки. Подходит для устранения крупных дефектов, а также для небольших ремонтных работ. Обладает отличной адгезией к отшлифованным стальным, оцинкованным, алюминиевым и стекловолоконным поверхностям.

VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250	P150-P240
60-010/60-011	P150-P240
BPO 100:2-3	20°C 20 min
20° 3-4 min	60°C 5 min

Номер	Объем	VE
20-360-1500	1,5 кг	6
20-360-1600	1,6 кг	6
20-360-2642*	2,6 кг	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-360

Шпатлёвка X-Multi



20-370

20-370 двухкомпонентная кремообразная шпатлёвка средней вязкости на основе полиэфирной смолы, обеспечивающая снижение удельного веса примерно на 30%. Таким образом, легкость шлифовки сочетается с абсолютно закрытой и очень гладкой поверхностью. Кроме того, 20-370 X-Multi характеризуется универсальной адгезией к стальным листам, алюминию, оцинкованным основаниям, стеклопластику и дереву и после короткого времени высыхания легко шлифуется.

VOC 2004/42/IIB(b)(250)<5	20° 4-5 min	
60-010/60-011	P150-P240	20°C 20-25 min
BPO 100:2 by weight	P150-P240	60°C 5-10 min

Номер	Объем	VE
20-370-1000	1л	6

www.qrefinish.com No 20-370

1К нитрошпатлёвка



20-400

20-400 – это 1-компонентная мелкозернистая шпатлёвка на нитроцеллюлозной основе с превосходной адгезией к железу, стали, стекловолокну, дереву и затвердевшим, отшлифованным старым краскам. Идеально подходит для заполнения мелких дефектов, царапин и небольших сколов от камней.

VOC 2004/42/IIB(e)(840)<840	P150-P320
60-010/60-011	P150-P320
n/a	20°C 1 - 2 h
n/a	60°C n/a

Номер	Объем	VE
20-400-0200	200 гр	24

www.qrefinish.com No 20-400

Жидкая шпатлёвка Spray



20-500

20-500 – это двухкомпонентная полиэфирная напыляемая шпатлёвка с хорошо сбалансированной тиксотропией и отличными заполняющими свойствами. Она заполняет небольшие поры, а также царапины и может использоваться на больших площадях. Обладает отличной адгезией к полиэфирным шпатлевкам, шлифованной стали и стекловолокну. Покрытие не содержит пор и очень легко шлифуется.

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<116
- CHP Hardener Q-20-905-0050 3 % by weight, 5% by Volume
- 150 - 300 µm, max. 1000 µm
- 4 mm DIN, 30 -55 s
- 2,0 - 2,5 mm 1,6 - 2,0 bar
- 2 - 5
- 1 h with hardener PS
- 20°C sandable 2 - 3 h
- 60°C sandable 30 min

Номер	Объем	VE
20-500-1500	1,5 кг	6

www.qrefinish.com No 20-500

PE– Spray-Filler



20-505

20-505 – это двухкомпонентная напыляемая полиэфирная шпатлёвка применяется для ремонта деталей из стали, алюминия, оцинкованных оснований, стеклопластика, дерева и шлифованных, отверждённых лакокрасочных покрытий. Этот продукт особенно хорошо подходит для выравнивания поверхностей, глубоких следов шлифовки, а также грубо подготовленных ремонтных участков за одну операцию.

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<170
- CHP Hardener Q-20-905-0060 4 % by weight, 6% by Volume
- 150 - 300 µm, max. 1000 µm
- 4 mm DIN, 30 -55 s
- 2,0 - 2,5 mm 1,6 - 2,0 bar
- 2 - 4
- 20° 30 min with hardener CHP
- 20°C sandable 2 - 3 h
- 60°C sandable 30 min

Номер	Объем	VE
20-505-1500	1,5 кг	6

www.qrefinish.com No 20-505

Шпатлёвка новейшего поколения ONEStep



20-820

20-820 – сверхлегкая, мелкозернистая многофункциональная шпатлёвка. Шпатлёвка новейшего поколения с добавлением стекловолокна. Уникальная консистенция позволяет наносить шпатлевку практически любой толщины для мелких и крупных ремонтных работ. 20-820 впечатляет отсутствием пор, очень гладкой поверхностью и легко шлифуется как через 24 часа, так и через 20 минут. Обладает отличной адгезией к отшлифованным стальным, оцинкованным, алюминиевым и стеклянным поверхностям.

- VOC 2004/42/IIB(b)(250)<5
- 60-010/60-011
- BPO 100:2 by weight
- 20° 4-5 min
- P150-P240
- P150-P240
- 20°C 20-25 min
- 60°C 5-10 min

Номер	Объем	VE
20-820-1000	1,0 л	6

www.qrefinish.com No 20-820

Q-Company Int. GmbH | Lentföhrdener Strasse 12-14 | D-24576 Weddelbrook

ШПАТЛЁВКА

Ремонтный комплект из полиэфирной смолы



20-880

20-880 — Набор из полиэфирной смолы, отвердителя и стеклоткани. Предназначен для ремонта и восстановления дефектов и сквозных отверстий на металлических и пластмассовых деталях. Прекрасная адгезия к поверхности.

VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250
20° 10 min
60-010/60-011
P80-P240
30 min
BPO 100:2-3
P80-P240
15 min

Номер	Объем	VE
20-880-0250	250 гр	12

www.qrefinish.com No 20-880

Полиэфирная смола для заполнения отверстий



20-885

20-885 представляет собой высокореактивную полиэфирную смолу быстрого отвердения, которая используется в сочетании со стекловолотканью для ремонта и восстановления дефектов и сквозных отверстий в металлических и пластмассовых деталях.

VOC 2004/42/IIB(b)(250)<250
P80-P240
60-010/60-011
P80-P240
BPO 100:2-3
30 min
20° 10 min
15 min

Номер	Объем	VE
20-885-1000	1,0 кг	12

www.qrefinish.com No 20-885

Отвердитель BPO



20-900

20-900 - BPO отвердитель для полиэфирных шпатлёвок.

ВНИМАНИЕ: Избыточная дозировка отвердителя может привести к обесцвечиванию верхнего слоя.

Номер	Объем	VE
20-900-0040	40 гр	1

12 M
between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 20-900

Отвердитель CHP



20-905

20-905 — отвердитель на основе пероксида циклогексанона, предназначенный для использования с полиэфирными жидкими напыляемыми шпатлёвками 20-500 и 20-505.

Номер	Объем	VE
20-905-0050	50 мл	1

12 M
between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 20-905

Ручной дозатор шпатлёвки



20-950

20-950 – Ручной дозатор для картриджей 3 кг. Дозатор для точного смешивания шпатлевки с отвердителем. Количество отвердителя можно регулировать.

Номер	Размер	VE
20-950-3000	Дозатор для картриджей 3 кг 42 Z стандарт	6
20-950-3000AS	Дозатор для картриджей 3 кг 42 Z с бегунком	6

www.qrefinish.com No 20-950

Пластиковый шпатель для шпатлёвки



20-960

20-960 – это ударопрочный и устойчивый к растворителям пластиковый шпатель для нанесения полиэфирных шпатлёвок.

Номер	Размер	VE
20-960-0120	120 мм	450

www.qrefinish.com No 20-960

Резиновый шпатель

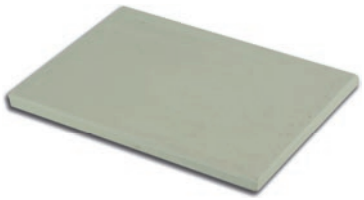

20-962

20-962 — гибкий, устойчивый к растворителям резиновый шпатель для нанесения полиэфирных шпатлёвок. Не заменим при работе с изгибами поверхности кузова.

Номер	Размер	VE
20-962-1007	100 мм x70 мм	20

www.qrefinish.com No 20-962

Набор японских шпателей



20-963

20-963 представляет собой набор шпателей из ударопрочной стали, состоящий из 4 шпателей шириной 5, 8, 10 и 12 см.

Номер	Размер	VE
20-963-0004	5, 8, 10 + 12 см	1

www.qrefinish.com No 20-963



30

Абразивы

Абразивный диск Premium Gold 150 мм 15 отверстий



30-100

Номер	Зернист.	VE	Упаковка
30-100-0040	P40	50	250
30-100-0060	P60	50	250
30-100-0080	P80	50	250
30-100-0100	P100	100	500
30-100-0120	P120	100	500
30-100-0150	P150	100	500
30-100-0180	P180	100	500
30-100-0220	P220	100	500
30-100-0240	P240	100	500

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-100-0280	P280	100	500
30-100-0320	P320	100	500
30-100-0360	P360	100	500
30-100-0400	P400	100	500
30-100-0500	P500	100	500
30-100-0600	P600	100	500
30-100-0800	P800	100	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-100

Рулон мягкого абразива Softflex 115 мм x 25 м



30-150

Номер	Зернист.	Пачка	Поддон
30-150-0120	P120	1	96
30-150-0150	P150	1	96
30-150-0180	P180	1	96
30-150-0240	P240	1	96
30-150-0280	P280	1	96
30-150-0320	P320	1	96

Номер	Зернист.	Пачка	Поддон
30-150-0400	P400	1	96
30-150-0500	P500	1	96
30-150-0600	P600	1	96
30-150-0800	P800	1	96



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-150

Абразив в рулоне 115 мм x 25 м



30-165

Номер	Зернист.	VE
30-165-0040	P40	1
30-165-0060	P60	1
30-165-0080	P80	1
30-165-0120	P120	1
30-165-0150	P150	1
30-165-0180	P180	1

Номер	Зернист.	VE
30-165-0220	P220	1
30-165-0240	P240	1
30-165-0320	P320	1
30-165-0400	P400	1

www.qrefinish.com No 30-165

Диск Ceracut-F 150 мм, 15 отверстий



30-250

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-250-0040	P40	50	250
30-250-0060	P60	50	250
30-250-0080	P80	50	250
30-250-0120	P120	100	500
30-250-0150	P150	100	500
30-250-0180	P180	100	500
30-250-0220	P220	100	500
30-250-0240	P240	100	500
30-250-0280	P280	100	500

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-250-0320	P320	100	500
30-250-0360	P360	100	500
30-250-0400	P400	100	500
30-250-0500	P500	100	500
30-250-0600	P600	100	500
30-250-0800	P800	100	500
30-250-1200	P1200	100	500
30-250-1500	P1500	100	500
30-250-2000	P2000	100	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-250

Диск Ceracut-F 75 мм, без отверстий



30-255

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-255-0040	P40	50	250
30-255-0060	P60	50	250
30-255-0080	P80	50	250
30-255-0120	P120	50	250
30-255-0150	P150	50	250
30-255-0180	P180	50	250
30-255-0220	P220	50	250
30-255-0240	P240	50	250
30-255-0280	P280	50	250

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-255-0320	P320	50	250
30-255-0360	P360	50	250
30-255-0400	P400	50	250
30-255-0500	P500	50	250
30-255-0600	P600	50	250
30-255-0800	P800	50	250
30-255-1200	P1200	50	250
30-255-1500	P1500	50	250
30-255-2000	P2000	50	250



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-255

Диск Rezor, 150 мм, 72 отверстия для пылеудаления



30-270

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-270-0080	P80	50	250
30-270-0120	P120	100	500
30-270-0150	P150	100	500
30-270-0180	P180	100	500
30-270-0220	P220	100	500
30-270-0240	P240	100	500
30-270-0280	P280	100	500

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-270-0320	P320	100	500
30-270-0360	P360	100	500
30-270-0400	P400	100	500
30-270-0500	P500	100	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-270

Razor диск на сетчатой основе 150 мм



30-310

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-310-0080	P80	50	250
30-310-0120	P120	50	250
30-310-0150	P150	50	250
30-310-0180	P180	50	250
30-310-0220	P220	50	250
30-310-0240	P240	50	250
30-310-0280	P280	50	250

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-310-0320	P320	50	250
30-310-0360	P360	50	250
30-310-0400	P400	50	250



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-310

Абразив на сетчатой основе в полосках Razor Uni Stripe 200/400 с перфорацией

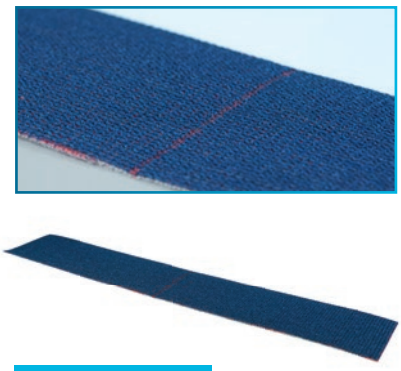

30-320

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-320-0080	P80	50	500
30-320-0120	P120	50	500
30-320-0150	P150	50	500
30-320-0180	P180	50	500
30-320-0220	P220	50	500
30-320-0240	P240	50	500
30-320-0280	P280	50	500

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-320-0320	P320	50	500
30-320-0360	P360	50	500
30-320-0400	P400	50	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-320

Абразивный лист водостойкий 230 x 280 мм

30-500er – водостойкий абразив для ручного шлифования. Основа представляет собой С-бумагу со связкой из синтетической смолы. Абразивное зерно представляет собой оксид алюминия, открытого типа.

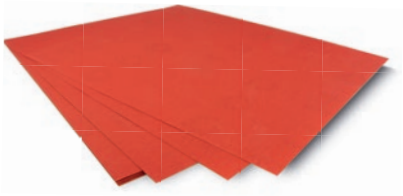

30-500

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-500-0150	P150	100	1000
30-500-0180	P180	100	1000
30-500-0220	P220	100	1000
30-500-0240	P240	100	1000
30-500-0280	P280	100	1000
30-500-0320	P320	100	1000
30-500-0360	P360	100	1000
30-500-0400	P400	100	1000

Номер	Зернист.	Пачка	Упаковка
30-500-0500	P500	100	1000
30-500-0600	P600	100	1000
30-500-0800	P800	100	1000
30-500-1000	P1000	100	1000
30-500-1200	P1200	100	1000
30-500-1500	P1500	100	1000
30-500-2000	P2000	100	1000
30-500-2500	P2500	100	1000



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-500

Накладка Finflexx



30-585

30-585 — промежуточный мягкий адаптер Finflexx для шлифовальных машин с эксцентриком.

Номер	Толщина	Диаметр	Пачка
30-585-0575	5 мм	75 мм	10
30-585-1075	10 мм	75 мм	10
30-585-0515	5 мм	150 мм	10
30-585-1015	10 мм	150 мм	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-585

Soft Disc AL 150 мм

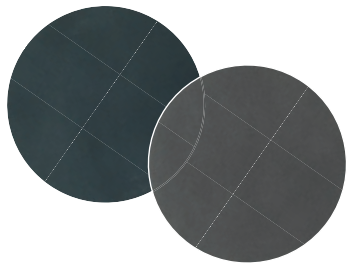

30-590

30-590 — это абразивный материал на вспененной основе, обеспечивает превосходные результаты шлифовки. Позволяет работать практически без пыли и может использоваться как по сухому, так и с водой.

Номер	Зернист.	Диаметр	Пачка
30-590-1000	P1000	150 mm	25
30-590-3000	P3000	150 mm	25



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-590

Soft Pad – абразивная губка 140 мм x 115 мм



30-600

30-600 — гибкий абразив на вспененной основе для ручного шлифования. Полностью исключает появления глубоких царапин. Подходит для промежуточного ручного и доводочного шлифования в местах с ограниченным доступом. Обладает длительным сроком службы. Используется как по-сухому так и с водой.

Номер	Зернист.	Пачка
30-600-0001	средний ≙ финиш 240	20
30-600-0002	тонкий ≙ финиш 400	20
30-600-0003	Очень тонкий ≙ финиш 600	20
30-600-0004	ультратонкий ≙ финиш 800	20
30-600-0005	микротонкий ≙ финиш 1200	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-600

TZ Mini Disc 34 mm

30-610 — это диск на полимерной основе для тонкого шлифования для удаления следов шлифовки и царапин перед полировкой.

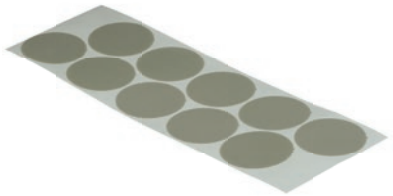

Номер	Размер	Зернист.	Пачка
30-610-2034	34 мм	P2000	100
30-610-3034	34 мм	P3000	100

30-610

60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-610

TZ Soft Disc

30-611 — вспененный диск для тонкого шлифования для удаления следов шлифовки и царапин перед полировкой.

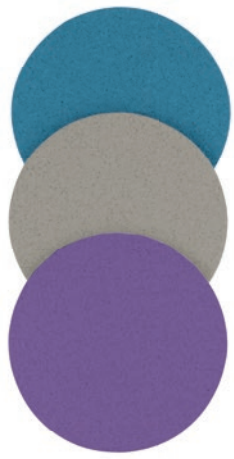

Номер	Размер	Зернист.	Пачка
30-611-2075	75 мм	P2000	25
30-611-3075	75 мм	P3000	25
30-611-6075	75 мм	P6000	25
30-611-2150	150 мм	P2000	25
30-611-3150	150 мм	P3000	25
30-611-6150	150 мм	P6000	25

30-611

60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-611

Шлифовальный брусок Flex Cut

30-650 — это очень гибкие двусторонние шлифовальные бруски для влажного или сухого шлифования деталей вручную, в местах недоступных для машинного шлифования. Особенно подходит для шлифования профилей, контуров и изгибов.



Номер	Размер	Цвет / Зернист.	VE
30-650-0001	120 x 98 x 13 мм	коричневый/ тонкий	50
30-650-0002	120 x 98 x 13 мм	зеленый/ супер тонкий	50
30-650-0003	120 x 98 x 13 мм	Фиолетовый / микротонкий	50

30-650

60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-650

Диск грубой очистки





30-700

30-700 — Грубый абразивный диск для удаления лакокрасочных покрытий, например, старая краска, шпатлевка, защита днища, герметик и ржавчина.

Номер	Зернист.	Пачка
30-700-0100	Ø 100 мм	10
30-700-0150	Ø 150 мм	10
30-700-0001	Держатель	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-700

Scuff Roll 115 мм x 10 м



30-745

30-745 – шлифовальный нетканый абразив для матирования поверхностей перед покраской. Очень гибкий, подходит для влажного и сухого шлифования.

Номер	Зернист.	Цвет	VE
30-745-0001	Очень тонкий	Красный	1
30-745-0002	Ультра тонкий	Серый	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-745

Scuff Pad 152 x 230 мм

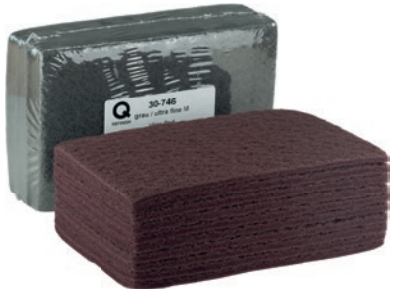

30-746

30-746 – листы из нетканого абразива для матирования поверхностей перед покраской. Очень гибкий, подходит для влажного и сухого использования.

Номер	Зернист.	Цвет	VE
30-746-0001	Очень тонкий	Красный	20
30-746-0002	Ультра тонкий	Серый	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-746

Рулон NWS 115 мм x 10 м



30-747

30-747 — это гибкая трехмерная абразивная ткань со смесью оксида алюминия и карбида кремния, отвечающая.

Номер	Зернист.	Цвет	VE
30-747-0001	Очень тонкий	Красный	1
30-747-0002	Ультра тонкий	Серый	1
30-747-0003	Микро тонкий	Золотой	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-747

Лист NWS 115 мм x 230 мм



30-748

30-748 — это гибкая трехмерная абразивная ткань со смесью оксида алюминия и карбида кремния, отвечающая самым высоким требованиям. Можно использовать для сухого и мокрого шлифования.

Номер	Зернист.	Цвет	VE
30-748-0001	Очень тонкий	Красный	20
30-748-0002	Ультра тонкий	Серый	20
30-748-0003	Микро тонкий	Золотой	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-748

Матирующий и очищающий гель Clean + Scruff



30-770

30-770 – вязкий матирующий и очищающий гель на водной основе, который быстро и идеально подготавливает поверхность перед покраской. Поверхность равномерно матируется и одновременно удаляются воск и силикон. Поверхность равномерно разотрите 30-770 мягким абразивным войлоком. Затем промойте влажной губкой.

Номер	Объем	VE
30-770-1000	1,0 кг	8



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-770

Тарелка опорная средней жесткости



30-800

30-800 — это универсальный опорный диск средней жесткости для удаления пыли, который устанавливается на пневматические или электрические орбитальные шлифовальные машины. Предназначена для работы с крупным и средним абразивом. В комплект входят резьбовые соединения 5/16“ и M8.

Номер	Диаметр	Отверстия	Пачка
30-800-0015	Ø 150 мм	15	1
30-800-0075	Ø 150 мм	75	1

Тарелка опорная экстра-мягкая



30-801

30-801 — это очень мягкая опорная подушка для удаления пыли, которая устанавливается на пневматические или электрические орбитальные шлифовальные машины. Предназначена для работы со средними и низкими абразивными зернами. В комплект входят резьбовые соединения 5/16“ и M8.

Номер	Диаметр	Отверстия	Пачка
30-801-0015	Ø 150 мм	15	1

Промежуточная прокладка на липучке 147 мм, 15 отверстий



30-820

30-820 — Прочный промежуточный мягкий адаптер для шлифовальных машин с эксцентриком. Прокладка имеет толщину 10 мм.

Номер	Диаметр	Отверстия	Пачка
30-820-0015	Ø 147 мм	15	1
30-820-0075	Ø 150 мм	75	1

Phone: +49 (0)4192 891 420 | E-Mail: info@qrefinish.com

Ручной блок для шлифования дисками диаметром 150 мм на липучке



30-830

30-830 — это ручной шлифовальный блок на липучке, изготовленный из вспененного материала, для ручного шлифования абразивными дисками диаметром 150 мм.

Номер	Размер	Пачка
30-830-0150	150 мм	1

www.qrefinish.com No 30-830

Комплект блоков для шлифования дисками на липучке, 37 отверстий



30-832

30-832 — набор ручных шлифовальных блоков на липучке для ручного шлифования абразивными дисками диаметром 150 мм. 3 монтажные пластины различной формы с всасывающим патрубком диаметром 29 мм.

Номер	Размер	Пачка
30-832-0150	150 мм	1

www.qrefinish.com No 30-832

Ручной блок на липучке, 13 отверстий 70 x 125 мм, 22 отверстия 70 x 198 мм, 32 отверстия 115 x 230 мм



30-850

30-850 — это 3 различных ручных шлифовальных блока для ручного шлифования с использованием абразивов в полосках. С всасывающим патрубком диаметром 29 мм.

Номер	Размер	Отверстия	Пачка
30-850-0125	70 мм x 125 мм	13	1
30-850-0198	70 мм x 198 мм	22	1
30-850-0230	115 мм x 230 мм	32	1

www.qrefinish.com No 30-850

Комплект ручных блоков на липучке, 22 отверстия, 70 x 198 мм



30-852

30-852 — комплект ручных шлифовальных блоков для абразива в полосках 70 x 198 мм с 4 монтажными пластинами различной формы для выпуклых, вогнутых и плоских поверхностей, с всасывающим патрубком диаметром 29 мм.

Номер	Размер	Отверстия	Пачка
30-852-0198	70 mm x 198 mm	22	1

www.qrefinish.com No 30-852

Ручной рубанок на липучке, 53 отверстия, 70 x 400 мм



30-855

30-855 — жесткий ручной шлифовальный рубанок для ручной обработки шлифовальными полосками размером 70 x 400 мм. Соединение для всасывания (Ø 29 мм).

Номер	Размер	Отверстия	Пачка
30-855-0400	70 мм x 400 мм	53	1

Ручной рубанок на липучке, регулируемый, 53 отверстия, 70 x 400 мм



30-856

30-856 — ручной шлифовальный рубанок с регулируемым изгибом для ручной обработки абразивными полосками размером 70 x 400 мм. Для выпуклых, вогнутых и плоских поверхностей, с всасывающим патрубком диаметром 29 мм.

Номер	Размер	Отверстия	Пачка
30-856-0400	70 мм x 400 мм	53	1

Двусторонний блок для мини-шлифовальных дисков



30-870

30-870 Блок подходит для шлифовальных дисков диаметром 30 и 38 мм.

Номер	VE
30-870-0002	1



40

Грунты

Адгезионный грунт для пластика Plastic Primer



40-010

40-010 — это быстросохнущая однокомпонентная грунтовка для пластика, предназначенная для использования на пластиках, обычно используемых в транспортных средствах, таких как PP, PPEPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC и GFK.

Номер	Объем	Цвет	VE
40-010-1000	1,0 Л	прозрачный/ серебрянные хлопья	12

- VOC: 2004/42/IIB(c)(540)<540
- 60-010/60-011
- 4 mm DIN, 12 - 15 s
- 1,2 - 1,3 mm, 1,6 - 2,0 bar
- 1
- 3 - 5 µm
- 20°C: 10 min
- 60°C: n/a

www.qrefinish.com No 40-010

2K-MS Primer 5:1



40-100/105/110

40-100/105/110 – это 2K-MS грунт с очень хорошими заполняющими свойствами. Обладает отличной адгезией к отшлифованным старым краскам и шпаклевочным поверхностям. Очень гладкая поверхность и легкая шлифовка заметно снижают рабочую нагрузку. Подходит для красок на основе органических растворителей и воды.

Номер	Объем	Цвет	VE
40-100-0800	0,8 Л	серый	6
40-105-0800	0,8 Л	черный	6
40-110-0800	0,8 Л	белый	6
40-100HF-0160	160 мл	быстрый	24
40-100HEF-0160	160 мл	экстра быстрый	24

- VOC: 2004/42/IIB(c)(540)<540
- Paint + hardener 5:1 by volume 99-200 Acrylic Thinner normal, addition 5 - 10 %
- 60-010/60-011
- 4 mm DIN, 30 - 55 s
- 1,3 - 2,0 mm, 1,6 - 2,0 bar
- 1- 3
- 60 - 180 µm
- 20°C: 3 h
- 60°C: 30 - 40 min
- shortwave 8 minutes, mediumwave 10 - 15 minutes

www.qrefinish.com No 40-100 No 40-105 No 40-110

2K Epoxy Primer эпоксидная грунтовка



40-150

40-150 – это не содержащая хроматов 2K эпоксидная грунтовка с соотношением 2:1 и очень высокой защитой от коррозии. Обладает отличной адгезией к стали, алюминию, оцинкованным поверхностям и стеклопластику. Обладает отличными заполняющими свойствами.

Номер	Объем	Цвет	VE
40-150-1000	1,0 Л	серый	6
40-150HEF-0500	0,5 Л	экстра быстрый	6

- VOC: 2004/42/IIB(c)(540)<540
- Paint + hardener 2:1 by volume Dilution for 40-150 Epoxy Primer, addition 10 - 25 %
- 60-010/60-011
- 4 mm DIN, 16 - 22 s
- 1,3 - 1,6 mm, 1,6 - 2,0 bar
- 1- 2
- 25 - 50 µm
- 20°C: dust free 10 - 15 minutes, recoatable 30 - 45 minutes
- 60°C: n/a
- –

www.qrefinish.com No 40-150

XTRM-DRY 2K эпоксидный грунт-праймер



40-177 2K Эпоксидная грунтовка XTREM-DRY — это быстросохнущий, не содержащий хроматов грунт «мокрый по мокрому» на основе эпоксидных смол, предназначенный для применения в автомобилестроении и при ремонте автомобилей. Очень хорошая растекаемость, очень быстрое высыхание и превосходное поглощение избыточного опыла обеспечивают быстрое нанесение следующего слоя уже через 20–30 минут и одновременно оптимальный глянец. Идеально подходит в качестве грунтовки перед нанесением полиэфирной шпатлевки шпателем или распылением. Адгезия к стальным, алюминиевым и оцинкованным поверхностям. Готов к использованию после добавления отвердителя.

Номер	Объем	Цвет	VE
40-177-0500	500 мл	светло-серый	6
40-177HN-0500	500 мл	обычный	6

VOC 2004/42/IIB(c)(540)<540

Paint + hardener 1:1 by volume
40-177 HN XTRM-DRY Epoxy Hardener normal

60-010/60-011

16 - 22 s
4 mm DIN

1,3 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar

1 - 2

25 - 50 µm

20°C: dust free: 10 - 15 min
set to touch: 1,5 - 2 h
sandable after 3 - 4 h
recoatable after 20 - 30 min

60°C: set to touch: 30 min
sandable after 30 min

20°
4 h 40-177HN hardener normal

40-177

www.qrefinish.com No 40-177

2K HS-Unifiller Универсальный наполнитель 4:1



40-225 2K-HS Unifiller 4:1 – это быстросохнущий универсальный грунт «мокрый по мокрому» и наполнитель в одном лице. Универсальная адгезия: применим непосредственно к стальным, железным, алюминиевым и оцинкованным поверхностям, а также к пластикам, обычно используемым в автомобильной промышленности (например, PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC и GRP). Кроме того, можно наносить на неповрежденные, оригинальные катафорезные покрытия без предварительного шлифования. 40-225 2K-HS Универсальный наполнитель 4:1 можно покрывать повторно без промежуточной шлифовки в течение 5 дней. Универсальное применение: может использоваться как в качестве шлифуемого грунта, так и в качестве грунтовки «мокрым по мокрому». Этот продукт сочетает в себе характеристики шлифуемого наполнителя, грунтовки «мокрым по мокрому» и грунта для пластмасс. Множество различных наполнителей и добавок к ним заменяются одним продуктом, что приводит к упрощению процедур в покрасочных цехах. Возможность повторного покрытия лаками 1K и 2K.

Номер	Объем	Цвет	VE
40-225-4001	4 Л	серый	2
40-225-4002	4 Л	черный	2
40-225-4003	4 Л	белый	2

VOC 2004/42/IIB(c)(540)<540

4:1 Hardener 40-250HF
Sanding Filler: 99-200 Acrylic Thinner 0 - 5%
Wet-on-wet Filler: 99-200 Acrylic Thinner 10 - 15%
Plastic Filler: 99-200 Acrylic Thinner 10 - 15%

60-010/60-011

30 - 55 s
4 mm DIN

1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar

1 - 3

60 - 180 µm

20°C: sandable after 3 - 5 h

60°C: sandable after 30 - 40 min

shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

40-225

www.qrefinish.com No 40-225

2K HS Prime + Fill 4:1



40-240

40-240 2K-HS Праймер + Наполнитель – быстро шлифуемая 2К грунтовка с высокой заполняющей способностью, антикоррозионной защитой и хорошими адгезионными свойствами. Состав разработан для реставрации автомобилей и подходит для локального и полного ремонта.

Номер	Объем	Цвет	VE
40-240-1001	1 Л	серый	6
40-240-1002	1 Л	черный	6
40-240-1003	1 Л	белый	6
40-240-4001	4 Л	серый	2
40-240-4002	4 Л	черный	2
40-240-4003	4 Л	белый	2

- VOC 2004/42/IIB(c)(540)<540
- 4:1 40-250HEF extra fast, 40-250HF fast 99-200 Acrylic Thinner normal, addition 5 - 10 %
- 60-010/60-011
- 30 - 55 s 4 mm DIN
- 1,3 - 2,0 mm 1,6 - 2,0 bar
- 1 - 3
- 60 - 180 µm
- 20°C sandable after 3 - 5 h
- 60°C sandable after 30 - 40 min
- shortwave 8 minutes mediumwave 10 - 15 minutes

www.qrefinish.com No 40-240

XTRM-DRY Primer



40-277

40-277 пригоден для шлифования менее чем через час при комнатной температуре. Этот продукт также подходит для грунтования «мокрый по мокрому». Продукт содержит антикоррозионные добавки и таким образом, гарантирует стойкость поверхности. 40-277 можно наносить на сталь, оцинкованную сталь, закаленные поверхности с покрытием, алюминий, стеклопластик, а также на реактивные и эпоксидные грунтовки.

Номер	Объем	Цвет	VE
40-277-3501	3,5 Л	серый	2
40-277-3502	3,5 Л	черный	2
40-277-3503	3,5 Л	белый	2
40-277HN-0900	900 мл	нормальный	6

- VOC 2004/42/IIB(c)(540)<540
- 40-277 : 100 40-277HN : 25 99-200 : 10
- Wet/Wet: 40-277 : 100 40-277HN : 25 99-200 : 20-30
- 4 mm DIN, 24 - 26 s Wet/Wet: 4 mm DIN, 12 - 16 s
- 1,3 - 1,6 mm / 1,6 - 2,0 bar Wet/Wet: 1,3 - 1,4 mm / 3 - 4 bar
- 3 coates wet/wet: 1 coat
- 80 - 100 µm
- P400 - P500 Wet/Wet: P600 - P1000
- 20°C sandable after 1h
- 40°C sandable after 15 min
- 60°C sandable after 5 min

www.qrefinish.com No 40-277

1K UV High Build Primer



40-290

40-290 1K УФ толстослойный наполнитель — это высокопрочный, высыхающий под воздействием УФ-излучения грунт для быстрого и экономного ремонта, который можно шлифовать уже через 5 минут после облучения УФ-светодиодной лампой или лампой Hg (ртутная лампа) при очень большой толщине слоя. В качестве альтернативы возможна шлифовка после 4-5-минутного воздействия прямых солнечных лучей. После отверждения этот наполнитель обеспечивает очень твердую поверхность с отличными шлифующими свойствами. Выдающаяся механическая и химическая стойкость поверхности наполнителя. 40-290-1000 1K УФ грунтовка идеально подходит для частичного и точечного ремонта. Очень хорошая адгезия к стали, железу и оцинкованным поверхностям.

- VOC: 1 Литр: 2004/42/IIB(c)(540)<250; 400 ml: 2004/42/IIB(e)(840)<375
- 60-010/60-011
- 30 - 40 s, 4 mm DIN,
- 1,2 - 1,6 mm, 1,6 - 2,0 bar
- 1 Литр: 1 - 2
- 1 Литр: 100 - 200 µm, 400 ml: 60 - 180 µm
- 20 - 30 см
- 400 ml: 1 - 3
- ca. 5 min

Номер	Объем	Цвет	VE
40-290-0400	400 мл	серый прозрачный	6
40-290-1000	1 Л	серый прозрачный	6

www.qrefinish.com No 40-290

2K High Build Primer 4:1



40-444

40-444 – это грунт с высокой заполняющей способностью, который очень легко шлифуется, может использоваться как для тонкого слоя, так и в качестве толстослойного шлифуемого наполнителя. Его также можно использовать для точечного ремонта. Не склонен к подтёкам и не скапливается на торцах. Также можно наносить методом «мокрый по мокрому» с добавлением разбавителя на 20–30 %.

- VOC: 2004/42/IIB(c)(540)<540
- 40-444 : 100, 40-444HN : 25, 99-200 : 10 %
- W/W: 40-444 : 100, 40-444HN : 25, 99-200 : 20-30 %
- 60-010/60-011
- 22 -35 s, 4 mm DIN
- 1,6 - 1,8 mm, 2,0 bar
- W/W: 1,2 - 1,4 mm, 2 bar
- 2 - 3
- W/W: 1
- 90 -270 µm
- W/W: 20-30 µm
- 20°C: dust dry 10 min, sandable after 1,5 h
- 60°C: sandable after 45 min
- 60°C: sandable after 20 min

Номер	Объем	Цвет	VE
40-444-1001	1 Л	серый	6
40-444-1002	1 Л	черный	6
40-444-1003	1 Л	белый	6
40-444-3501	3,5 Л	серый	2
40-444-3502	3,5 Л	черный	2
40-444-3503	3,5 Л	белый	2
40-444H-0250	250 мл		6
40-444H-0875	875 мл		6

www.qrefinish.com No 40-444

1K Primer



40-500

40-500 1K грунт с высокими наполняющими свойствами. Может наноситься на сталь, гальванизированную сталь, алюминий и различные пластики. Быстро сохнет, устойчив к растворителям, обладает антикоррозионными свойствами. Цвет: серый, красно-коричневый.

- VOC 2004/42/IIB(e)(840)<654
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 15 см - 25 см
- 2-3
- 2-3 min
- dust dry: 15 - 20 min
  dry to touch: 60 min
- clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
40-500-0401	400 мл	серый	6
40-500-0501	500 мл	серый	6
40-500-0402	400 мл	красно-коричневый	6
40-500-0403	400 мл	темно-серый	6

www.qrefinish.com No 40-500

1K Profi Fillprimer



40-505

40-505 быстросохнущий однокомпонентный грунт с высокими наполняющими свойствами и хорошей растекаемостью. Благодаря высокому содержанию твердых частиц, отлично заполняет поры и шлифовальную риску, создавая гладкую поверхность. Отличная адгезия к металлу, гальваническому и цинковому покрытию, старой краске, полиэфирной шпаклевке, PVC, PPO / PA, ABS, ABS / PC и PC / PBT.

- VOC 2004/42/IIB(e)(840)<711
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 10 см - 15 см
- 1-3
- 5-10 min
- dust dry: 3 min
  dry to touch: 8 min
  hard-dry: 20 min
- clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
40-505-0401	400 мл	серый	6
40-505-0402	400 мл	красно-коричневый	6

www.qrefinish.com No 40-505

1K Epoxy Primer



40-515

40-515 1K Эпоксидный грунт можно использовать непосредственно на стали, оцинкованной стали, алюминия и некоторых пластмасс. Обладает высокой наполняющей способностью и быстро высыхает. Хорошая устойчивость на вертикальных поверхностях и отличные шлифовальные свойства. Может быть покрыт водоразбавляемыми материалами.

- VOC 2004/42/IIB(e)(840)<696
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 10 см - 15 см
- 1-3
- 5-10 min
- dust dry: 3 min
  dry to touch: 8 min
  hard-dry: 20 min
- clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
40-515-0400	400 мл	серый	6

www.qrefinish.com No 40-515

1K High Build Primer Filler



40-555

40-555 – толстослойная грунтовка для изоляции прошлифованных участков с высокой заполняющей способностью. Для использования непосредственно на стали, оцинкованной стали, алюминии и различных пластиках, таких как твердый PVC, PPO / PA, ABS, ABS / PC и PC / PBT. Высокая заполняющая способность, быстрое высыхание, хорошая стабильность, хорошая активная защита от коррозии и отличная шлифовка.

- VOC 2004/42/IIB(e)(840)<649
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 10 см - 15 см
- 2-3
- 2-3 min
- 20°C dust dry: 3 min, dry to touch: 8 min, ready for sanding: 20 min
- clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
40-555-0501	500 мл	серый	6
40-555-0502	500 мл	черный	6
40-555-0503	500 мл	белый	6

www.qrefinish.com No 40-555

Контрольная пудра



40-575

40-575 — порошок черного цвета, не содержащий растворителей. После шлифовки светлых грунтовок или шпатлевок все оставшиеся дефекты становятся видимыми. Отсутствие засаливания абразива. Используется для сухого и влажного шлифования.

Номер	Объем	Цвет	VE
40-575-0100	100 гр	черный	6

www.qrefinish.com No 40-575

1K Plastic Primer



40-590

40-590 — специальная грунтовка-праймер для пластиковых деталей, таких как наружные зеркала, бамперы, спойлеры и т. д., улучшающая адгезию к последующих покрытиям. Добавленные зерна серебра упрощают использование материала. Грунтовка для пластика быстро сохнет, очень экономична и проста в работе.

- VOC 2004/42/IIB(e)(840)<774
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 15 см - 25 см
- 1
- 3 - 5 µm
- 20°C dust dry: 15 min, dry to touch: 30 - 40 min
- clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
40-590-0400	400 мл	прозрачный	6

www.qrefinish.com No 40-590

Rust Converter



40-600

40-600 — это преобразователь ржавчины и эпоксидная грунтовка в одном флаконе, предназначенная для использования на металлических поверхностях из стали. Просто распылите прозрачное активное вещество прямо на оставшуюся трудноудаляемую ржавчину. Ржавчина превращается в черно-серый слой, что приводит к ее эффективному преобразованию и изоляции.

- VOC 2004/42/IIB(e)(840)<765
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 10 см - 20 см
- 3 - 4
  10 - 12 µm
- fully dried: 12 - 24 h
  can be painted over after 24h
- clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
40-600-0400	400 мл	прозрачный	6

www.qrefinish.com No 40-600

Zinc Spray



40-610

40-610 – насыщенная и высокоэффективная грунтовка для защиты от ржавчины на основе цинка. Высокое содержание цинка обеспечивает длительную герметизацию и гарантирует высокую защиту от коррозии даже при температурах выше 400°C. Продукт подходит для всех частей автомобиля, которые не подлежат окраске, например, выхлопная система, сварные швы, оцинкованные детали и внутренняя сторона кузова автомобиля.

- VOC 2004/42/IIB(e)(840)<620
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 15 см - 25 см
- 2
  40 - 50 µm
- 2 - 3 min
- dust dry: 10 - 15 min
  dry to touch: 30 min
- clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
40-610-0401	400 мл	серебряно-серый	6

www.qrefinish.com No 40-610




R-FINISH
INSPIRED BY
PEOPLE
DRIVEN BY QUALITY



50

Клеи / Герметики

UBC



50-100

50-100 – это долговечная, тиксотропная и быстросохнущая защита от коррозии на битумной основе. Продукт обладает звукопоглощающими свойствами и обеспечивает длительную защиту шасси легковых, грузовых автомобилей и автобусов. После испарения растворителя продукт образует очень прочную и эластичную пленку.

Номер	Объем	Цвет	VE
50-100-0500	500 мл Спрей	черный	12
50-100-1000	1 кг	черный	12

VOC 500 ml: 2004/42/IIB(e)(840)<515
1 кг: 2004/42/IIB(e)(840)<840

60-010/60-011

25 см - 30 см

20°C 500 ml: dry to touch: 5 h
1кг: dry to touch: 2 - 4 h

5 - 10 mm
4 - 6 bar

1 - 2

5 - 8 min

500 - 1000 µm

www.qrefinish.com No 50-100

UBC под кисть



50-105

50-105 – это долговечная, тиксотропная и быстросохнущая защита от коррозии на битумной основе. Продукт обладает звукопоглощающими свойствами и обеспечивает длительную защиту шасси легковых, грузовых автомобилей и автобусов. После испарения растворителя продукт образует очень прочную, прочную и эластичную пленку.

VOC 2004/42/IIB(e)(840)<840

60-010/60-011

mind. + 10°C

ca. 3 mm

20°C 3,5 h

Номер	Объем	Цвет	VE
50-105-1000	1 кг	черный	6

www.qrefinish.com No 50-105

Воск UBC



50-120

50-120 – восковое покрытие для ремонта и усиления существующих покрытий днища на основе ПВХ, резины, битума или воска. Продукт защищает от коррозии и обеспечивает отличную защиту от влаги, солевых растворов и дорожной соли.

Номер	Объем	Цвет	VE
50-120-1000	1 Литр	черный	12

VOC 1 Литр: 2004/42/IIB(e)(840)<840

60-010/60-011

30 см

5 - 10 mm
4 - 6 bar

1 - 2

300 - 500 µm

www.qrefinish.com No 50-120

Воск для скрытых полостей



50-150

50-150 – тонкое жидкое антикоррозионное покрытие для защиты полостей легковых, грузовых автомобилей, автобусов и других объектов или мест, где используются антикоррозионные средства. Продукт водоотталкивающий, обладает очень хорошими проникающими свойствами и «эффектом самовосстановления». После высыхания оставляет слегка липкое восковое покрытие, которое имеет хорошую термостойкость примерно до 180 °C, поэтому его можно использовать, например, в моторном отсеке. При высыхании и нагревании солнцем или теплом двигателя он не выделяет неприятные запахи.

Номер	Объем	Цвет	VE
50-150-0500	500 мл Спрей	коричневый	12
50-150-1000	1 Литр	коричневый	12

VOC 500 ml: 2004/42/IIB(e)(840)<550
1 Литр: 2004/42/IIB(e)(840)<448

60-010/60-011

40 µm

20°C 30 - 60 min

5 - 10 mm
4 - 6 bar

1 - 2

www.qrefinish.com No 50-150

Герметик для швов под кисть



50-170

50-170 — однокомпонентный герметик для швов на полимерной основе, наносимый кистью и допускающий окраску для долговечной герметизации соединений и швов, скрепленных болтами, заклепками или точечной сваркой. Остается эластичным после высыхания и выдерживает вибрации. 50-170 имеет отличную адгезию как к голому металлу, так и к окрашенным поверхностям. Герметик для швов легко растекается и удобен для нанесения кистью.

VOC 2004/42/IIB(c)(540)<400

60-010/60-011

mind. + 5°C
max. + 35°C

20°C Схватывание: 30–60 минут (относительная влажность 65 %). Отверждение: примерно 24–48 часов (относительная влажность 65 %). Температурная стойкость: от -25°C до + 80°C.

Номер	Объем	Цвет	VE
50-170-1000	1 кг	серый	6

www.qrefinish.com No 50-170

Нейлоновая кисть



50-171

50-171 — нейлоновая кисть для нанесения герметиков, особенно для 50-170 Герметика для швов.

Номер	Размер	VE
50-171-0001	18 см	1

www.qrefinish.com No 50-171

Лента для герметизации швов



50-175

50-175 – это армированная акриловая лента с акриловым клеем, обладающим высокой прочностью на схватывание и сдвиг. Превосходная стойкость к растворителям, химикатам, ультрафиолетовым лучам и нагреву, что делает ленту для герметизации швов безопасной для приклеивания к различным основаниям. Идеально подходит для дублирования швов герметика на дверях и фланцах автомобилей. 50-175 прозрачна и ее можно сразу закрашивать.

Номер	Размер	VE
50-175-0910	9 мм x 10 m	10

Номер	Размер	VE
50-175-1210	12 мм x 10 м	10

60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-175

Двусторонняя монтажная лента для молдингов



50-180

50-180 высококачественная двусторонняя клеящая лента для монтажа молдингов, накладок и эмблем. Прочный клей с высокими характеристиками долговечности и атмосферостойкости.

Номер	Размер	VE
50-180-0610	6 мм x 10 м	24
50-180-0910	9 мм x 10 м	24
50-180-1210	12 мм x 10 м	24

Номер	Размер	VE
50-180-1910	19 мм x 10 м	24
50-180-2510	25 мм x 10 м	24

60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-180

Двусторонняя акриловая лента



50-185

50-185 — это высококачественная двухсторонняя клейкая лента из акриловой пены, армированная специальным акриловым клеем HS с очень высокой прочностью на склеивание и сдвиг. Продукт обладает отличной устойчивостью к растворителям, химическим веществам, УФ-излучению и высокой температуре, поэтому клейкая лента очень хорошо приклеивается к различным подложкам. Идеально подходит для приклеивания эмблем и табличек.

Номер	Размер	VE
50-185-0610	6 мм x 10 м	20
50-185-0910	9 мм x 10 м	20

Номер	Размер	VE
50-185-1210	12 мм x 10 м	20
50-185-1910	19 мм x 10 м	20

60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-185

Лента HSA двусторонняя 0,8мм серая



50-188

50-188 специально разработана для внутренних и наружных работ. Лента может заменить клепку, сварку, жидкие клеи и другие неразъемные крепежные элементы. Она также подходит для различных видов материалов, таких как металл, дерево, стекло и многие пластмассы.

Номер	Размер	VE
50-188-0610	6 мм x 10 м	20
50-188-0910	9 мм x 10 м	20

Номер	Размер	VE
50-188-1210	12 мм x 10 м	20
50-188-1910	19 мм x 10 м	20

60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-188

50-190



Лента-клей для эмблем

50-190 была специально разработана для нанесения логотипов и эмблем на автомобили всех видов. Лента для эмблем экономит время и деньги, тем самым снижая затраты. Продукт также идеально подходит для позиционирования деталей перед креплением или фиксацией декоративных и рекламных изделий.

Номер	Размер	VE
50-190-2010	200 мм x 100 мм	50

60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-190

50-200



Антигравийная защита Spray

50-200 – это окрашиваемое антигравийное покрытие с антикоррозионными и звукопоглощающими свойствами на основе каучука и смол. После высыхания на покрытие можно наносить краски на сольвентной и водной основе. 50-200 обеспечивает хорошую защиту от различных климатических условий и ударов камней. Используется как в качестве антикоррозионного покрытия, порогов и шасси легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Также может применяться в качестве звукопоглощающего материала в колесных арках и шасси.

Номер	Объем	Цвет	VE
50-200-0501	500 мл Спрей	черный	12
50-200-0502	500 мл Спрей	серый	12

VOC 2004/42/IIB(e)(840)<510

60-010/60-011

shake well for 2 min

25 см - 30 см

2 - 3

300 - 450 µm

dust dry: ca. 20 min
re-coatable: ca. 2 - 4 h

clean valve

www.qrefinish.com No 50-200

50-210



Антигравийная защита

50-210 – это окрашиваемое антигравийное покрытие с антикоррозионными и звукопоглощающими свойствами на основе каучука и смол. После высыхания на покрытие можно наносить краски на сольвентной и водной основе. 50-200 обеспечивает хорошую защиту от различных климатических условий и ударов камней. Используется как в качестве антикоррозионного покрытия, порогов и шасси легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Также может применяться в качестве звукопоглощающего материала в колесных арках и шасси.

Номер	Объем	Цвет	VE
50-210-1001	1 кг	черный	12
50-210-1002	1 кг	серый	12
50-210-1003	1 кг	белый	12

VOC 2004/42/IIB(e)(840)<430

60-010/60-011

before use thoroughly shaken up

5 - 10 mm
4 - 6 bar

2

1. 5 - 8 min.
2. 5 - 8 min.

500 µm

dust dry: ca. 20 min
re-coatable: ca. 1 - 2 h

www.qrefinish.com No 50-210



50-300

PU клей-герметик

50-300 – высокопрочный, быстроотверждаемый однокомпонентный полиуретановый клей-герметик. После отверждения он остается эластичным с отличной адгезией. Используется в автомобильной, судостроительной и строительно-монтажной отраслях для склеивания ПВХ, дерева, PC, PBTO, PU, бетона, стекла и металла. Окрашивается, обладает хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и не дает усадки.

Номер	Объем	Цвет	VE
50-300-3101	310 мл	серый	12
50-300-3102	310 мл	черный	12
50-300-3103	310 мл	белый	12
50-300-0001	Сменная насадка		50

60-010/60-011

Время отверждения при 23°C и относительной влажности 50 % 4 мм через 24 часа.

www.qrefinish.com No 50-300



50-350

MS-полимерный клей-герметик

50-350 – Окрашиваемый однокомпонентный клей-герметик на высококачественной основе MS-полимера. Непревзойденная адгезия практически к любому основанию. Клеится без использования грунтовки к стеклу, анодированному алюминию, стали и различным пластикам. Наносится методом «мокрый по мокрому» и может окрашиваться. Не даёт усадки.

Номер	Объем	Цвет	VE
50-350-2901	290 мл	серый	12
50-350-2902	290 мл	черный	12
50-350-2903	290 мл	белый	12

60-010/60-011

Время отверждения при 23°C и относительной влажности 55 % 4 мм через 24 часа.

www.qrefinish.com No 50-350



50-360

MS Герметик для швов, распыляемый

50-360 — это ароматический и не содержащий изоцианатов герметик, наносимый методом распыления. Благодаря своему уникальному составу позволяет герметизировать швы и конструкции OEM-производителей. Благодаря уникальному составу 50-360 обеспечивает перенос материала без избыточного распыления, пригоден для окрашивания методом «мокрым по мокрому» через 10 минут и обладает отличной защитой от коррозии. Продукт не дает усадки и обладает отличной адгезией.

Номер	Объем	Цвет	VE
50-360-2902	290 мл	черный	12
50-360-2904	290 мл	бежевый	12

60-010/60-011

Время отверждения при 20°C и относительной влажности 50 % 2 мм через 24 часа.

www.qrefinish.com No 50-360

Сменные насадки для герметиков

50-390

50-390 – сменные насадки для картриджей емкостью 290 и 310 мл.

Номер	Тип	VE
50-390-0001	для Q 50-350	1
50-390-0003	для Q 50-300	1

60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-390

2K PU Plastic Repair



50-400

50-400 представляет собой двухкомпонентную полиуретановую клеевую систему, быстро отверждаемую при комнатной температуре, с практичным соотношением смешивания 1: 1 по весу и объему. Затвердевший состав обладает превосходной стойкостью к истиранию и может быть отшлифована через несколько минут. Используется для неструктурного ремонта EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE и стеклопластика. Эта система также имеет превосходную адгезию с различными материалами, включая оцинкованные или гальванические металлы.

60-010/60-011

20°C 30 - 40 / 60 - 90 сек

шлифовка через 3-5 мин

повторный слой через 15-30 мин

Номер	Объем	Тип	VE
50-400-3040	50 мл	30-40 сек	12
50-400-6090	50 мл	60-90 сек	12

www.qrefinish.com No 50-400

Насадка для смешивания квадратного сечения



50-405

Номер	VE
50-405-0050	1

www.qrefinish.com No 50-405

50-407



Пистолет для картриджей

Пистолет для нанесения 2K PU картриджей 50 мл

Номер	VE
50-407-0050	1

www.qrefinish.com No 50-407

50-408



Пластиковая бондажная пленка

Номер	Размер	VE
50-408-0001	12,5 см x 1,5 м	1

www.qrefinish.com No 50-408

50-409



Армирующая сетка

Номер	Размер	VE
50-409-0001	12,5 см x 1,5 м	1

www.qrefinish.com No 50-409

50-500



Звукопоглощающие панели

50-500 – самоклеящаяся битумно-демпфирующая пластина на основе высококачественного полимерно-модифицированного битума и специальных наполнителей. Благодаря хорошей гибкости при комнатной температуре материал хорошо принимает любую форму. Битумная панель самоклеящаяся, не содержащим растворителей.

Номер	Размер	VE
50-500-5050	50 см x 50 см	10

www.qrefinish.com No 50-500

50-920



UBC Пневматический пистолет

50-920 — пневматический пистолет для нанесения защитного слоя и герметизации полостей. Со сменной насадкой для обработки защиты днища и зондом длиной 50 см для герметизации полостей.

Номер	Тип	VE
50-920-1000	UBC	1

www.qrefinish.com No 50-920



60

Очистка / обезжиривание

Сольвентный обезжириватель



60-010

60-010 — средство для удаления силикона, обезжириватель, предназначенный для очистки поверхностей перед покраской, грунтованием и т.п..

VOC 2004/42/IIB(a)(850)<743

60-010/60-011

A2/P2

Store in cold place

Номер	Объем	VE
60-010-1000	1 Литр	12
60-010-5000	5 Литр	4

www.qrefinish.com No 60-010

Быстрый сольвентный обезжириватель



60-011

60-011 — средство для удаления силикона, быстрый обезжириватель, предназначенный для очистки поверхностей перед покраской, грунтованием и т.п..

VOC 2004/42/IIB(a)(850)<760

60-010/60-011

A2/P2

Store in cold place

Номер	Объем	VE
60-011-5000	5 Литр	4

www.qrefinish.com No 60-011

Распылитель высокого давления



60-060

60-060 — высококачественный распылитель для равномерного распределения жидкостей, особенно средств для удаления силикона, обезжиривателей и других жидкостей. Со встроенной шкалой наполнения.

Номер	Объем	VE
60-060-1000	1 Литр	1

Номер	Объем	VE
60-060-1001	Набор прокладок FKM	1

www.qrefinish.com No 60-060

Бумага для очистки и обезжиривания W, 2-слойная



60-100

60-100 — рулон двухслойных бумажных салфеток для облегчения чистки, изготовленный из переработанной бумаги. Слои спрессованы между собой.

Номер	Размер	Листов	VE
60-100-0830	36 x 24 см	830	2

Бумага для очистки и обезжиривания WZ, 2-слойная



60-110

60-110 — рулон двухслойных чистящих салфеток из целлюлозы, устойчивых к растворителям и почти безворсовых. Слои спрессованы между собой.

Номер	Размер	Листов	VE
60-110-1000	36 x 24 см	1000	2

Бумага для очистки и обезжиривания WZ, 4-слойная



60-115

60-115 — рулон 4-слойных очень мягких чистящих салфеток из целлюлозы, устойчивой к растворителям, обладающей отличной впитывающей способностью, устойчивой к влаге и разрыву.

Номер	Размер	Листов	VE
60-115-1000	36 x 37 см	1000	1

Бумага для очистки и обезжиривания B, 2-слойная



60-120

60-120 — рулон двухслойных чистящих салфеток, устойчивых к растворителям и почти безворсовых. Слои спрессованы между собой.

Номер	Размер	Листов	VE
60-120-1000	38 x 37 см	1000	1

Бумага для очистки и обезжиривания B, 3-слойная



60-125

60-125 — рулон трехслойных чистящих салфеток, устойчивых к влаге и разрыву, обладающих отличной впитывающей способностью и почти безворсовых. Слои полностью склеены.

Номер	Размер	Листов	VE
60-125-1000	36 x 23,5 см	1000	2

www.qrefinish.com No 60-125

Бумага для очистки и обезжиривания B, 3-слойная



60-130

60-130 — рулон трехслойных чистящих салфеток, устойчивых к влаге и разрыву, обладающих отличной впитывающей способностью и почти безворсовых. Слои полностью склеены.

Номер	Размер	Листов	VE
60-130-0500	38 x 37 см	500	2

www.qrefinish.com No 60-130

Бумага для очистки и обезжиривания B, 3-слойная



60-135

60-135 — рулон трехслойных чистящих салфеток, устойчивых к влаге и разрыву, обладающих отличной впитывающей способностью и почти безворсовых. Слои спрессованы между собой.

Номер	Размер	Листов	VE
60-135-1000	38 x 37 см	1000	1

www.qrefinish.com No 60-135

Бумага для очистки и обезжиривания из полипропилена в рулоне



60-150

60-150 – рулон салфеток для чистки и обезжиривания из полипропилена. Бумага устойчива к растворителям, мягкая, безворсовая и обладает отличной впитывающей способностью.

Номер	Размер	Листов	VE
60-150-0500	32 x 38 см	500	1

www.qrefinish.com No 60-150

Q-Company Int. GmbH | Lentföhrdener Strasse 12-14 | D-24576 Weddelbrook

Салфетки для очистки и обезжиривания



60-155

60-155 – салфетки для чистки и обезжиривания из полипропилена. Ткань устойчива к растворителям, мягкая, безворсовая и обладает отличной впитывающей способностью.

Номер	Размер	Листов	VE
60-155-0500	38 x 40 см	500	1

Коробка обезжиривающих салфеток



60-160

60-160 — безворсовая, хорошо впитывающая и устойчивая к растворителям ткань для обезжиривания и очистки поверхностей.

Номер	Размер	Листов	VE
60-160-0150	38 x 30 см	150	1

Рулон для очистки и обезжиривания



60-165

60-165 — безворсовая, хорошо впитывающая и устойчивая к растворителям ткань для обезжиривания и очистки поверхностей.

Номер	Размер	Листов	VE
60-165-0400	32 x 36 см	400	1

Коробка салфеток для полировки



60-180

60-180 — очень мягкая и впитывающая ткань для ручной чистки и полировки поверхностей в практичном дозаторе.

Номер	Размер	Листов	VE
60-180-0400	32 x 36 см	400	1

Спрессованная губка



60-190

60-190 – мгновенно набухающая в воде губка для мойки, изготовленная из вискозы. Обладает чрезвычайной впитываемостью и прочностью.

Номер	Размер	VE
60-190-0001	13,5 x 9 x 3,7 см	10

www.qrefinish.com No 60-190

Полотенце из микрофибры



60-200

60-200 – полотенце из микрофибры плотностью 260 г/кв.м, состоящее из 80% полиэстера и 20% полиамида. Оно очень мягкое и обладает высокой впитывающей способностью.

Номер	Размер	Цвет	VE	Пачка
60-200-4040	40 x 40 см	синий	10	200
60-200-4041	40 x 40 см	зеленый	10	200

www.qrefinish.com No 60-200

Антистатическая салфетка стандартная



60-250

60-250 — пропитанная липкая ткань для сбора пыли с поверхностей перед окраской.

Номер	Размер	VE
60-250-8050	80 x 50 см	100

www.qrefinish.com No 60-250

Антистатическая салфетка с «волной»



60-255

60-255 – пропитанная липкая ткань. Максимальное поглощение пыли благодаря волнообразной структуре, особенно на больших поверхностях.

Номер	Размер	VE
60-255-8080	80 x 80 см	50

www.qrefinish.com No 60-255

Набор для удаления клея



60-500

60-500 предназначен для быстрого удаления следов клея, например, от молдинговых лент, наклеек, декоративных полосок не повреждая лакокрасочную поверхность. В комплект входят 2 диска-ластика и 1 переходник.

Номер	Размер	VE
60-500-0002	88 мм	1

www.qrefinish.com No 60-500

Диск для удаления клея



60-505

60-505 предназначен для быстрого и простого удаления остатков клеев с большой площади без повреждения лакокрасочной поверхности.

Номер	Размер	VE
60-505-0001	100 мм	1

www.qrefinish.com No 60-505

Чистящая глина 200 гр.



60-550

60-550 — многоразовая очищающая глина для удаления загрязнений с лакокрасочных поверхностей, не повреждая их. Также можно легко удалить «водные пятна» и остатки клея от мокрых и высушенных маскирочных лент.

Номер	Цвет	VE
60-550-0201	синий	1
60-550-0202	красный	1

www.qrefinish.com No 60-550

Набор для чистки краскопультов



60-590

60-590 - набор, состоящий из масла, различных кисточек и иголок для чистки краскопультов.

Номер	VE
60-590-0022	1

www.qrefinish.com No 60-590

Латексные перчатки МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



60-745

60-745 — чрезвычайно прочные латексные перчатки, не содержащие талька и силикона, очень устойчивые к растворителям. Длинная манжета идеально подходит для всех малярных работ.

Номер	Размер	Пачка
60-745-0001	M	50
60-745-0002	Л	50
60-745-0003	XL	50

www.qrefinish.com No 60-745

Латексные перчатки МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ



60-750

60-750 — чрезвычайно прочные латексные перчатки, не содержащие талька и силикона, очень хорошо устойчивые к растворителям. Идеально подходит для всех подготовительных и покрасочных работ.

Номер	Размер	Пачка
60-750-0001	M	50
60-750-0002	Л	50
60-750-0003	XL	50

www.qrefinish.com No 60-750

Нитриловые перчатки РОЗОВЫЕ



60-760

60-760 — нитриловые перчатки, не содержащие талька и силикона, предотвращающие раздражение кожи. Идеальная защита рук во время всех подготовительных работ.

Номер	Размер	Пачка
60-760-0001	M	100
60-760-0002	Л	100
60-760-0003	XL	100

www.qrefinish.com No 60-760

Нитриловые перчатки СИНИЕ



60-765

60-765 — это нитриловые перчатки, не содержащие талька и силикона, предотвращающие раздражение кожи. Идеальная защита рук во время всех подготовительных работ.

Номер	Размер	Пачка
60-765-0001	M	200
60-765-0002	Л	200
60-765-0003	XL	200

www.qrefinish.com No 60-765

Нитриловые перчатки ЗАЩИТА



60-780

60-780 надежно защищает руки, запястья и предплечья от опасных химикатов и растворителей.

Номер	Размер	Пачка	VE
60-780-0002	M	144 пар	12 пар
60-780-0003	Л	144 пар	12 пар
60-780-0004	XL	144 пар	12 пар

www.qrefinish.com No 60-780

Нейлоновый черный малярный комбинезон





60-800

60-800 — это комбинезон для лакокрасочных работ, изготовленный из нейлоновых волокон, антистатический, не пылящий, устойчивый к разрыву, не содержащий силикона, воздухопроницаемый и с антибактериальным покрытием.

Номер	Размер	VE
60-800-0001	M	1
60-800-0002	Л	1
60-800-0003	XL	1
60-800-0004	2XL	1

www.qrefinish.com No 60-800

Нейлоновый серый малярный комбинезон





60-810

60-810 представляет собой комбинезон из нейлоновых волокон, антистатический, не содержащий пыли, стойкий к разрывам, не содержащий силикона, воздухопроницаемый и с антибактериальным покрытием.

Номер	Размер	VE
60-810-0001	M	1
60-810-0002	Л	1
60-810-0003	XL	1
60-810-0004	2XL	1

www.qrefinish.com No 60-810

Напольный фильтр



60-910

60-910 — напольный фильтр для отделения твердых фракций аэрозолей при распылении в покрасочных камерах. Толщина около 70 мм. Устойчивость к температуре до 180°C.

Номер	Размер	VE
60-910-7020	0,70 м x 20 м	1
60-910-7520	0,75 м x 20 м	1
60-910-8020	0,80 м x 20 м	1

Номер	Размер	VE
60-910-8520	0,85 м x 20 м	1
60-910-1020	1,00 м x 20 м	1

www.qrefinish.com No 60-910

Потолочный фильтр IT F5 V500



60-920

60-920 Фильтровальный мат для окончательной фильтрации приточного воздуха в окрасочной камере.

Номер	Размер	VE
60-920-2020	500гр/м 2 x 20 м	1

www.qrefinish.com No 60-920

Предварительный фильтр IT



60-930

60-930 Для грубой предварительной фильтрации пыли в окрасочной камере.

Номер	Размер	VE
60-930-2020	190гр/м 2 м x 20 м	1

www.qrefinish.com No 60-930





70

ОКРАСКА

2K MS прозрачный лак 2:1, стойкий к царапинам



70-105

70-105 представляет собой устойчивый к царапинам прозрачный MS-лак с очень хорошей текучестью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Характеризуется высокой химической, механической и атмосферной стойкостью, а также высокой твердостью. Подходит для применения в покрасочных камерах или покрасочных цехах. Разработан для базовых покрытий на основе растворителей и на водной основе.

VOC	n/a
2:1	2:1 70-105HN / 70-105HF
4 mm DIN	15 - 17 s 4 mm DIN
	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar
HVLP	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar
	1 - 2
	1. 5 - 10 min 2. 10 - 15 min
	40 - 50 µm
20°C	dust free: 30 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h
60°C	set to touch: 30 min ready for assembly 2 h
	20° 4 - 6 h

Номер	Объем	VE
70-105-0500	500 мл	6
70-105-1000	1,0 Л	12
70-105-5000	5,0 Л	4
70-105HN-0500	500 мл	12
70-105HN-2500	2,5 Л	4
70-105HF-0250	250 мл	12
70-105HF-0500	500 мл	12
70-105HF-2500	2,5 Л	4

www.qrefinish.com No 70-105

2K VOC Матовый прозрачный лак 2:1



70-170

70-170 – матовый прозрачный лак с очень низким блеском (5-10 единиц), хорошей текучестью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Характеризуется высокой химической, механической и атмосферной стойкостью, а также высокой твердостью. Подходит для применения в покрасочных камерах или покрасочных цехах. Разработано для базовых покрытий на основе растворителей и воды.

VOC	2004/42/IIB(e)(840)<563
2:1	2:1 + 10% 70-170HN
4 mm DIN	18 - 20 s 4 mm DIN
	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar
HVLP	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar
	2
	1. 5 - 10 min 2. 10 - 15 min
	40 - 50 µm
20°C	dust free: 25 - 30 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h
60°C	set to touch: 30 min ready for assembly 2 h
	shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
	20° 4 h

Номер	Объем	VE
70-170-1000	1,0 Л	12
70-170HN-0500	500 мл	12

www.qrefinish.com No 70-170

2K HS прозрачный лак 2:1, стойкий к царапинам



70-205

70-205 – устойчивый к царапинам прозрачный лак HS с очень хорошей текучестью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Характеризуется высокой химической, механической и атмосферной стойкостью, а также высокой твердостью. Подходит для применения в покрасочных камерах или покрасочных цехах. Разработано для базовых покрытий на основе растворителей и воды.

VOC	2004/42/IIB(e)(840)<840
2:1	2:1 + 0-5% 70-205HN/70-205HF
4 mm DIN	17 - 19 s 4 mm DIN
	1,3 - 1,4 mm 2,0 - 2,5 bar
	2
	1. 5 - 7 min 2. 10 min
	40 - 50 µm
20°C	6-7 h 70-205HN 4-5 h 70-205HF
60°C	30 min 70-205HN 20 min 70-205HF
	20° 2 h

Номер	Объем	VE
70-205-1000	1,0 Л	12
70-205-5000	5,0 Л	4
70-205HN-1-0500	500 мл	12
70-205HN-1-2500	2,5 Л	4
70-205HF-1-0500	500 мл	12
70-205HF-1-2500	2,5 Л	4
70-205HS-1-2500	2,5 Л	4

www.qrefinish.com No 70-205

2K HS AS прозрачный лак 2:1 устойчивый к царапинам



70-250

70-250 — устойчивый к царапинам двухкомпонентный акриловый прозрачный лак с высоким наполнением и защитой от ультрафиолета, обеспечивающий высокий глянец и защиту базовых покрытий на основе растворителей и воды. Идеально подходит для точечного ремонта, а также для полной окраски. Высокая устойчивость к погодным условиям, воздействиям окружающей среды и химикатам, устойчивость к пожелтению, длительное сохранение блеска. Кроме того, прозрачное покрытие 70-250 обеспечивает превосходные полирующие свойства.

VOC 2004/42/IIB(e)(840)<530
2:1 + 0-5%
70-205HN / 70-205HF
18 - 20 s
4 mm DIN
1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar
HVLP 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

1 - 2
1. 5 - 10 min
2. 10 - 15 min
40 - 60 µm
dust free: 30 - 40 min
set to touch: 6 - 8 h
ready for assembly 24 h
set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h

shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
20°
1 h with 70-205HF
4 h with 70-205HN

Номер	Объем	VE
70-250-1000	1,0 Л	12
70-250-5000	5,0 Л	4
70-205HN-1-0500	500 мл	12
70-205HN-1-2500	2,5 Л	4
70-205HF-1-0500	500 мл	12
70-205HF-1-2500	2,5 Л	4

www.qrefinish.com No 70-250

2K UHS AS прозрачный лак 2:1 устойчивый к царапинам



70-260

70-260 — устойчивый к царапинам прозрачный лак со сверхвысоким содержанием сухого остатка, обладающий превосходной текучестью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Высокая твердость, хорошая химическая, механическая и атмосферная стойкость. Подходит для нанесения в покрасочных камерах. Прозрачный лак предназначен для использования с базовыми покрытиями на основе растворителей и воды.

VOC 2004/42/IIB(e)(840)<530
2:1 + 0-5%
70-260HN / 70-260HF
18 - 21 s
4 mm DIN
1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar
HVLP 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

1 - 2
1. 5 - 10 min
2. 10 - 15 min
40 - 50 µm
dust free: 20 - 25 min
set to touch: 4 - 6 h
ready for assembly 16 h
set to touch: 20 - 30 min
ready for assembly 1 h

shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
20°
1 h with 70-260HF
2,5 h with 70-260HN

Номер	Объем	VE
70-260-5000	5,0 Л	4
70-260HN-2500	2,5 Л	4
70-260HF-2500	2,5 Л	4
70-260HS-2500	2,5 Л	4

www.qrefinish.com No 70-260

2K UHS прозрачный лак VOC 2:1



70-265

70-265 — это прозрачный лак со сверхвысоким содержанием сухого остатка, соответствующий требованиям по содержанию летучих органических соединений, обладающий превосходной текучестью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Высокая твердость, хорошая химическая, механическая и атмосферная стойкость. Подходит для нанесения в покрасочных камерах. Прозрачный лак предназначен для использования с базовыми покрытиями на основе растворителей и воды.

VOC 2004/42/IIB(d)(420)<420
2:1 + 0-5%
70-260HN / 70-260HF
19 - 22 s
4 mm DIN
1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar
HVLP 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

1,5 - 2
1. 1 - 3 min
2. 10 - 15 min
50 - 60 µm
dust free: 25 - 35 min
set to touch: 12 h
ready for assembly 24 h
dust free: 30 min
ready for assembly 2 h

shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
20°
1 h with 70-260HF
2,5 h with 70-260HN

Номер	Объем	VE
70-265-1000	1,0 Л	12
70-265-5000	5,0 Л	4
70-260HN-0500	500 мл	12
70-260HN-2500	2,5 Л	4
70-260HF-0500	500 мл	12
70-260HF-2500	2,5 Л	4
70-260HS-2500	2,5 Л	4

www.qrefinish.com No 70-265

2K XPRESS 15 прозрачный лак, устойчивый к царапинам



70-271

70-271 — устойчивый к царапинам прозрачный лак HS Express, изготовленный из современных материалов по новейшей технологии. Наносится в 2 полных слоя, хорошо растекается до гладкой поверхности и имеет превосходный глубокий блеск.

Номер	Объем	VE
70-271-5000	5 Л	4
70-271H-2500	2,5 Л	4

VOC 2004/42/IIB(e)(848)<535

70-271:100 15-20 % Thinner
70-271H:50 99-200, 99-201, 99-202

16 - 18 s
4 mm DIN

1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar

HVLP 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

1*1

1. 3 - 5 min
2. 10 min

50 - 60 µm

dust free: 30 min
Air dry: 1 h
dry to polish: 1,5 h

dry to polish: 15 min

shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min

20°
2 h

www.qrefinish.com No 70-271

2K Быстросохнущий прозрачный лак 2:1



70-275

70-275 – высококачественный акриловый лак для быстрой и экономичной покраски автомобилей (экспресс-технология), особенно при сушке в камере. После сушки в течение 15 минут при 60°C или, альтернативно, 25 минут при 40°C плюс время охлаждения, можно уже приступать к процессу полировки. 70-275 2K Быстросохнущий прозрачный лак также подходит для частичного ремонта. Готов к использованию после добавления отвердителя 70-260HN/70-260HF. Этот продукт обеспечивает превосходную устойчивость к воздействию окружающей среды и погодных условий, а также к пожелтению, что обеспечивает длительное сохранение блеска.

Номер	Объем	VE
70-275-5000	5,0 Л	4
70-260HN-2500	2,5 Л	4
70-260HF-2500	2,5 Л	4

VOC 2004/42/IIB(d)(420)<420

2:1
70-260HN / 70-260HF

17 - 19 s
4 mm DIN

1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar

HVLP 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

0,5 + 1

1. 3 - 5 min
2. 5 - 10 min

50 - 60 µm

dust free: 15 - 20 min
set to touch: 1 - 2 h
ready for assembly 6 h

dry to polish: 15 min

shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min

20°
1 - 1,5 h

www.qrefinish.com No 70-275

XTRM-DRY Прозрачный лак



70-277

70-277 Прозрачный лак HS с очень коротким временем высыхания. XTRM-DRY — это бесцветный лак с очень высоким содержанием сухого остатка (High Solid). Полученный слой имеет высокий глянец, глубину и стоек к подтекам. Предназначен для окраски малых и больших поверхностей. Лак характеризуется высокой устойчивостью к царапинам.

Номер	Объем	VE
70-277-1000	1,0 Л	6
70-277-5000	5 Л	4
70-277HN-0500	500 мл	6
70-277HN-2500	2,5 Л	4

VOC 2004/42/IIB(d)(420)<420

70-277 : 100
70-277HN : 50

16 - 20 s
4 mm DIN

1,1 - 1,4 mm
4,0 bar

HVLP 1,4 - 1,4 mm
2,0 bar

2

5 min

40 - 40 µm

dust free: 15 min
set to touch: 25 min
through dry: 1 h

ready for assembly 15 min

5 min

20°
30 min

www.qrefinish.com No 70-277



Растворитель для повышения глянца



70-300

70-300 Растворитель рекомендуется использовать вместо стандартного акрилового. Он действует как усилитель блеска, а также улучшает свойства нанесения. Растворитель для усиления глянца часто предотвращает уменьшение блеска после отверждения.

Номер	Объем	VE
70-300-1000	1,0 Л	12

www.qrefinish.com No 70-300

Спрей Rallye



70-420

70-420 — известный продукт для быстрого, простого и экономичного ремонта лакокрасочного покрытия в баллончике. Быстросохнущий продукт подкупает простотой применения и универсальностью. Также может использоваться в качестве спрея для контроля шлифовки шпатлевки или грунта. Не содержит свинца, кадмия и хрома.

VOC 2004/42/IIB(e)(840)685

2 - 3
40 - 50 µm

60-010/60-011

2 - 3 min

shake well for
2 min

dust dry: 15 min
dry to touch: 1 - 2 h
dried out after 12 h

15 см - 25 см

clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
70-420-0401	400 мл	черный матовый	6
70-420-0501	500 мл	черный матовый	6
70-420-0402	400 мл	черный глянец	6
70-420-0502	500 мл	черный глянец	6
70-420-0403	400 мл	черный сатин	6
70-420-0404	400 мл	белый глянец	6

www.qrefinish.com No 70-420

1K- краска матовая



70-421

70-421 — синтетическая быстросохнущая эмаль (модифицированная NC) специально разработанная для нанесения покрытий большой толщины на стальные детали, механизмы, отливки, контейнеры, шасси, распределительные шкафы, транспортные стойки и т. д. для внутреннего и наружного применения. 70-421 особенно актуальна для наполнения аэрозолей. Применяется также при окраске в электростатическом поле, быстро сохнет, обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, обладает превосходной стойкостью к бензину и дизельному топливу при временном воздействии.

- VOC: 2004/42/IIB(b)(840)<440 (Undiluted: < 440 g/l)
- 60-010/60-011
- 1,3 - 1,5 mm, 2,5 - 3,0 bar
- HVLP: 1,3 - 1,5 mm, 2,5 - 3,0 bar
- 2 - 3
- 80 - 100 µm
- 20°C: dust free: 5 - 10 min; set to touch: 20 -30 min; handle after 12 h
- 60°C: handle after 90 min

Номер	Объем	Цвет	VE
70-421-1001	1 Л	черный матовый	6

www.qrefinish.com No 70-421

Термокраска



70-425

70-425 – термостойкая специальная краска для особо требовательных деталей. Применяется в области двигателя, выхлопной системы, двухколесных транспортных средств, решеток, дымоходов и везде, где преобладают температуры до 650 °C. Краска затвердевает только при медленном нагревании до температуры выше 250°C.

- VOC: 2004/42/IIB(e)(840)685
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 10 см - 15 см
- 2 x 30 µm
- 5 min
- 20°C: dust dry: 10 min; dry to touch: 45 min
- clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
70-425-0401	400 мл	черный	6
70-425-0402	400 мл	серебряный	6

www.qrefinish.com No 70-425

Спрей серебристый для дисков



70-430

70-430 – устойчивая к истиранию нитроцеллюлозная краска с особенно высокой укрывающей способностью. Устойчива к мытью автомобиля и обеспечивает длительную защиту от ударов камней и дорожным реагентам. Используется для быстрого ремонта дисков, а также для защиты их от коррозии. Особенно подходит для защиты алюминиевых дисков. Не содержит тяжелых металлов: свинца, кадмия и хрома.

- VOC: 2004/42/IIB(e)(840)700
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 15 см - 25 см
- 2 - 3, 40 - 50µm
- 2 - 3 min
- 20°C: dust dry: 10 - 15 min; dry to touch: 2 - 3 h; dried out after 12 h
- clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
70-430-0400	400 мл	серебряный	6

www.qrefinish.com No 70-430

Краска для бамперов текстурированная



70-435

70-435 – структурное 1К покрытие для ремонтных работ на бамперах, декоративных планках, наружных зеркалах, на пластиковых подложках, используемых в обычном автомобилестроении. Прямая адгезия к очищенным и отшлифованным пластиковым деталям автомобиля из ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR и твердого ПВХ. Этот продукт характеризуется быстрой сушкой и хорошей атмосферостойкостью. Термостойкость до 70°C.

Номер	Объем	Цвет	VE
70-435-1001	1,0 Л	текстурный черный	6
70-435-1002	1,0 Л	серый	6
70-435-0401	400 мл	текстурный черный / аэрозоль	6
70-435-0402	400 ml	серый / аэрозоль	6

VOC 2004/42/IIB(e)(840)<539

18 - 22 s
4 mm DIN

1,6 - 1,8 mm
2,0 - 2,5 bar

2

1. 5 - 8 min
2. 10 - 15 min

40 - 50 µm

dust dry: 20 min
set to touch: 60 min
ready for assembly 24 h

www.qrefinish.com No 70-435

Баллончик, заполненный растворителем



70-440

70-440 представляет собой баллончик с распылителем, предварительно наполненный растворителем и пропеллантом. Предназначен для заполнения однокомпонентными красками. Цвет и количество краски можно определить по мере необходимости. Специальная насадка с широкой струей равномерно распыляет и распределяет краску на поверхности. Это обеспечивает лучшие свойства текучести и позволяет избежать помутнения.

Номер	Объем	VE
70-440-0400	290 мл (400 мл)	6

VOC 2004/42/IIB(e)(840)685

60-010/60-011

shake well for
2 min

15 см - 20 см

5 - 10 min

20 - 30 min

clean valve

www.qrefinish.com No 70-440

Преобразователь 1K-2K



70-445

70-445 представляет собой баллончик, предварительно заполненный газом, растворителем и специальным конвертором для последующего заполнения по 100 мл грунтами и красками 2K HS.

Номер	Объем	VE
70-445-0400	325 мл (400 мл)	6

VOC 2004/42/IIB(e)(840)700

60-010/60-011

shake well for
2 min

15 см - 20 см

2 - 3

5 - 10 min

dust dry: 5 - 8 min
set to touch: over night
polishable: after 24 h

shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min

clean valve

www.qrefinish.com No 70-445

1K прозрачный лак

70-450 — высококачественный глянцевый прозрачный лак для окраски и герметизации внешнего вида предметов из металла, стекла, керамики и большинства пластмасс. Быстро сохнет. Может применяться также на базовых красках.



70-450

- VOC 2004/42/IIB(e)(840)685
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 15 см - 25 см
- 2 / 20 - 30µm
- 2 - 3 min
- dust dry: 15 - 20 min / dry to touch: 60 min
- clean valve

Номер	Объем	Цвет	VE
70-450-0400	400 мл	прозрачный	6
70-450-0501	500 мл	прозрачный	6

www.qrefinish.com No 70-450

Растворитель по лаку

70-460 – это специальная смесь растворителей для устранения краевой зоны лака и 2K краски при локальном ремонте. Также может использоваться для размягчения старой краски и улучшения промежуточной адгезии к последующему покрытию. Растворитель необходимо равномерно нанести на имеющуюся старую краску и окрасить в течение нескольких минут.



70-460

- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 2 - 3 light spray passes
- dried out after 12 h
- clean valve

Номер	Объем	VE
70-460-0400	400 мл аэрозоль	6
70-460-1000	1,0 Л	12

www.qrefinish.com No 70-460

Пузырек с кисточкой для мелких работ

70-500 — бутылочка с кистью, которую можно заполнить красками на основе растворителей или на водной основе для небольших работ по подкраске. Устойчива к растворителям, в т.ч. есть шарик внутри для удобного перемешивания.



70-500

Номер	Объем	VE
70-500-0020	20 мл	100
70-500-0050	50 мл	50

www.qrefinish.com No 70-500

Брусок для удаления дефектов



70-530

70-530 – высококачественный специальный твердосплавный инструмент для легкого удаления просохших подтеков и вкраплений пыли.

Номер	VE
70-530-0001	1

www.qrefinish.com No 70-530

Палочка для перемешивания



70-650

70-650 — устойчивая к растворителям пластиковая палочка для перемешивания, идеальная для быстрого и тщательного перемешивания всех красок, лаков и грунтов в таре.

Номер	Размер	Пачка	VE
70-650-2520	20 см	250	1

www.qrefinish.com No 70-650

Емкость для смешивания

70-700 – прозрачная одноразовая чашка со шкалой пропорций для смешивания лакокрасочных материалов.



Номер	Тип	Объем	Пачка
70-700-0385C	Чаша	385 мл	200
70-700-0385L	Крышка	385 мл	200
70-700-0750C	Чаша	750 мл	200
70-700-0750L	Крышка	750 мл	200
70-700-1400C	Чаша	1400 мл	200
70-700-1400L	Крышка	1400 мл	200
70-700-2300C	Чаша	2300 мл	100
70-700-2300L	Крышка	2300 мл	200
70-700-5000C	Чаша	5000 мл	40
70-700-5000L	Крышка	5000 мл	200

70-700

www.qrefinish.com No 70-700

Система SPS Spray Pal

70-707 представляет собой экономящую время и растворитель для мойки краскопульта систему из прозрачной чашки и крышки. Смешайте компоненты материала для использования в чашке, затем закройте крышку и закрепите систему на краскопульт. Фильтр уже установлен в крышке. После нанесения продукта просто снимите пистолет с крышки. Для хранения оставшегося продукта в чашке либо используйте пробку, либо замените крышку распылителя плоской крышкой.



Набор — 50 чашек, 50 крышек, 20 пробок.

Номер	Объем	Тип	Фильтр	Пачка
70-707-3013K	300 мл	Набор	130 мкм	50
70-707-7513K	750 мл	Набор	130 мкм	50
70-707-1013K	1000 мл	Набор	130 мкм	50
70-707-7513S	750 мл	Крышка	130 мкм	50



SPS-адаптер



Номер	Тип	Пачка
70-707-A0101	Sata 3000/4000 QCC, 100/5000 B RP	1
70-707-A0201	DeVilbis ГРТІ, ГРТІ pro, PRI	1
70-707-A0301	Sarpola 4500 Xtreme	1
70-707-A0401	Iwata LS 400-1305, WS 400-1301	1

Легкая система распыления

70-709 — это экономящая время система для смешивания и распыления грунтовок, автомобильных базовых красок и прозрачных лаков, состоящая из основной внешней чашки в сочетании со сменной эластичной вставной чашкой.



Номер	Объем	Фильтр	Пачка
70-709-4125	400 мл	125 мкм	50
70-709-4190	400 мл	190 мкм	50
70-709-6125	650 мл	125 мкм	50
70-709-6190	650 мл	190 мкм	50
70-709-8125	850 мл	125 мкм	50
70-709-8190	850 мл	190 мкм	50
70-709-9000S	Запасная крышка малая	125 мкм	50
70-709-9000L	Запасная крышка большая	125 мкм	50

Номер	Тип	Пачка
70-709-A40	Адаптер Sata (no Jet B)	1
70-709-A41	Адаптер Sata Mini Jet	1
70-709-A15	Адаптер DeVilbis	1
70-709-A43	Адаптер Iwata	1
70-709-A05	Адаптер Sarpola	1



Адаптер

70-709

Сито для краски



70-710

70-710 – это одноразовый фильтр для фильтрации грунтов, лаков и базовых красок. Также может использоваться для продуктов на основе воды.

Номер	Фильтр	VE
70-710-0125	125 мкм	1000 (4x250)
70-710-0190	190 мкм	1000 (4x250)

Набор кистей для ретуши



70-755

70-755 Набор из 24 кистей для ретуши сколов, царапин и т.п. размеров 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Номер	Тип	VE
70-755-0024	Набор 4 шт.	100

Аппликатор для ретуши



70-760

70-760 — это одноразовый аппликатор для закрашивания небольших повреждений краски, например, сколов от камней. Набор из 100 штук.

Номер	Тип	VE
70-760-0110	Л, синий, 2 мм	1
70-760-0120	S, белый, 1 мм	1
70-760-0130	M, желтый, 1,5 мм	1

www.qrefinish.com No 70-760

Иглы для пыли



70-765

70-765 – специальная игла для удаления частиц пыли со свежей краски. Включает удобную ручку.

Номер	Тип	VE
70-765-0001	Набор (1 ручка + 10 игл)	1

www.qrefinish.com No 70-765

Металлические тест-карточки



70-770

70-770 — предварительно загрунтованная металлическая карточка для проверки соответствия цветов и укрывающей способности. Подходит для всех видов красок.

Номер	Цвет	VE
70-770-0001	белый	100
70-770-0002	светло-серый	100
70-770-0003	темно-серый	100

www.qrefinish.com No 70-770

Жидкость для защиты камеры



70-805

70-805 надежно связывает пыль и частицы краски со стенами покрасочных камер, что позволяет избежать загрязнения окрашиваемых поверхностей. Жидкость для защиты камеры прозрачная и водорастворимая.

Номер	Объем	VE
70-805-0005	5,0 Л	1
70-805-0010	10,0 Л	1

www.qrefinish.com No 70-805



80

ПОЛИРОВКА

Полироль абразивная



80-165

80-165 – инновационная машинная полироль для быстрого восстановления старых лакокрасочных покрытий со значительными следами эксплуатации, а также устранения грубой риски при ремонте. Эффективно удаляет следы шлифовки зернистостью от 1500. Благодаря чрезвычайно гомогенным ингредиентам-наполнителям, 80-165 обеспечивает очень быстрое и эффективное финишное покрытие, одновременно создавая превосходный финишный блеск. 80-165 может оставаться на поверхности сырой в течение длительного времени, поэтому подходит для обработки больших площадей без обезвоживания. Подходит для всех типов красок.

60-010/60-011

shake well for 2 min

Cut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gloss

Номер	Объем	VE
80-165-0250	250 мл	10
80-165-1000	1,0 Л	6

www.qrefinish.com No 80-165

Полироль антиголограммная



80-175

80-175 – это последнее поколение микрополитур для машинной обработки и для удаления голограмм, микроцарапин и следов шлифовки зернистостью от 3000. Подходит для всех систем окраски. Использование узкоспециализированных, чрезвычайно однородных ингредиентов создает блестящий и постоянный высокий блеск даже в условиях экстремального освещения в том числе на темных цветах. Голограммы и микроцарапины устраняются механически, а не просто заполняются смолой, как это часто бывает. 80-175 чрезвычайно экономичен, легко полируется и удаляется без остатков.

60-010/60-011

shake well for 2 min

Cut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gloss

Номер	Объем	VE
80-175-0250	250 мл	15
80-175-1000	1,0 Л	6

www.qrefinish.com No 80-175

Спрей для очистки и блеска



80-195

80-195 очищает и защищает отполированные и свежеокрашенные поверхности. Быстро и надежно удаляет остатки полиролей и придает блеск. Обработанные покрытия защищены, обладают водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Номер	Объем	VE
80-195-0500	500 мл	6

Check for material compatibility.
Do not use on hot surfaces.

www.qrefinish.com No 80-195

Тарелка мягкая с липучкой M14



80-255

80-255 представляет собой подложку с липучкой из интегрированного мягкого поролона для использования тонких полировальных кругов, особенно от 80-270 до 80-273.

Номер	Размер	VE
80-255-0014	122 мм	1

www.qrefinish.com No 80-255

Полировальный круг белый



80-270

80-270 — полировальный круг из жесткого поролона для удаления царапин и следов шлифования от P2000. В процессе обработки круг становится мягче за счет выделения тепла.

Номер	Размер	Форма	VE
80-270-1512	150 x 12 мм	круг	4
80-270-1525	150 x 25 мм	круг	2
80-270-0125	145/25/125 мм	трапеция	2
80-270-0150	165/25/150 мм	трапеция	2

www.qrefinish.com No 80-270

Полировальный круг синий



80-271

80-271 — полировальный круг средней жесткости для удаления царапин и следов шлифования от P2500.

Номер	Размер	Форма	VE
80-271-1512	150 x 12 мм	круг	4
80-271-1525	150 x 25 мм	круг	2
80-271-0125	145/25/125 мм	трапеция	2
80-271-0150	165/25/150 мм	трапеция	2

www.qrefinish.com No 80-271

Полировальный круг зеленый



80-272

80-272 — полировальный круг для малых и больших поверхностей, для удаления голограмм, а также царапин и следов шлифования от P3000.

Номер	Размер	Форма	VE
80-272-0912	90 x 12 мм	круг	5
80-272-1512	150 x 12 мм	круг	4
80-272-1525	150 x 25 мм	круг	2
80-272-0125	145/25/125 мм	трапеция	2
80-272-0150	165/25/150 мм	трапеция	2

www.qrefinish.com No 80-272



80-273

Полировальный круг черный

80-273 — очень мягкий полировальный круг для удаления микроцарапин, голограмм, а также для достижения идеального блеска. Особенно подходит для темных цветов.

Номер	Размер	Форма	VE
80-273-1512	150 x 12 mm	круг	4
80-273-1525	150 x 25 mm	круг	2
80-273-0125	145/25/125 mm	трапеция	2
80-273-0150	165/25/150 mm	трапеция	2





90

РАСТВОРИТЕЛИ

Нитрорастворитель для мойки VC-01

99-100





99-100 для очистки краскораспылителей, кистей, малярных валиков, инструментов, металлических поверхностей и т.д.

Номер	Объем	VE
99-100-5000	5,0 Л	1

between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 99-100

2К растворитель акриловый – нормальный

99-200





99-200 — это 2К акриловый растворитель для корректировки вязкости 2К красок и лаков на акриловой основе.

Номер	Объем	VE
99-200-1000	1,0 Л	12
99-200-5000	5,0 Л	4

between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 99-200

2К акриловый растворитель - медленный

99-201





99-201 — это медленный 2К акриловый растворитель для регулирования вязкости 2К акриловых красок и лаков.

Номер	Объем	VE
99-201-5000	5,0 Л	4

between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 99-201

2К акриловый растворитель - быстрый

99-202





99-202 Эффективная смесь органических растворителей для разбавления 2К грунтовок, 2К верхних слоев и 2К прозрачных лаков.

Номер	Объем	VE
99-202-1000	1,0 Л	12
99-202-5000	5,0 Л	4

between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 99-202

Растворители

Растворитель для базовых красок



99-250

99-250 – смесь растворителей для разбавления сольвентных базовых красок.

Номер	Объем	VE
99-250-1000	1,0 Л	12
99-250-5000	5,0 Л	4

between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 99-250

Добавка-ускоритель



99-270

99-270 — это специальная добавка, сокращающая время высыхания грунтов и лаков приблизительно на 15%. Можно использовать только с нормальными и медленными отвердителями.

Номер	Объем	VE
99-270-1000	1,0 Л	12

between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 99-270

Добавка-пластификатор



99-280

99-280 Добавка к краскам и 2К грунтам повышает их эластичность и предотвращает образование трещин при деформации.

Номер	Объем	VE
99-280-1000	1,0 Л	6

between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 99-280

Q Black

Print: Silver Reflex





футболка

женщина: XS-3XL Q-900-10-02-99
мужчина: S-5XL Q-900-10-01-99



майка Поло

женщина: XS-3XL Q-900-20-02-99
мужчина: S-5XL Q-900-20-01-99



футболка

унисекс: XS-3XL Q-900-30-01-99



толстовка

унисекс: XS-3XL Q-900-30-02-99

Q Black

Print: Silver Reflex



толстовка на молнии

женщина: XS-3XL Q-900-30-07-99
мужчина: S-5XL Q-900-30-06-99



Легкая куртка из мягкого материала с капюшоном

женщина: XS-2XL Q-900-40-11-99
мужчина: S-3XL Q-900-40-10-99



Легкая куртка

женщина: S-2XL Q-900-40-12-99
мужчина: S-3XL Q-900-40-13-99



куртка

женщина: S-2XL Q-900-40-15-99
мужчина: S-3XL Q-900-40-14-99

Q Black

Print: Silver Reflex

зимняя куртка с подкладкой

женщина: S-2XL Q-900-40-04-99
мужчина: S-3XL Q-900-40-03-99





Reflex

Print: Black Reflex



светоотражающий жилет

женщина: XS-2XL Q-900-40-17-949
мужчина: XS-3XL Q-900-40-16-949



светоотражающий Куртка

женщина: XS-2XL Q-900-40-19-949
мужчина: XS-3XL Q-900-40-18-949

Q Blue

Print: Black and White





футболка

женщина: XS-3XL Q-900-10-02-54
мужчина: S-5XL Q-900-10-01-54



майка Поло

женщина: XS-3XL Q-900-20-02-54
мужчина: S-5XL Q-900-20-01-54



футболка

унисекс: XS-3XL Q-900-30-01-54



толстовка

унисекс: XS-3XL Q-900-30-02-54

Q Blue

Print: Black and White



толстовка на молнии

женщина: XS-3XL Q-900-30-07-54
мужчина: S-5XL Q-900-30-06-54



Легкая куртка из мягкого материала с капюшоном

женщина: XS-2XL Q-900-40-11-54
мужчина: S-3XL Q-900-40-10-54



Легкая куртка

женщина: S-2XL Q-900-40-12-54
мужчина: S-3XL Q-900-40-13-54



куртка

женщина: S-2XL Q-900-40-15-54
мужчина: S-3XL Q-900-40-14-54

Q Blue

Print: Black and White

зимняя куртка с подкладкой

женщина: S-2XL Q-900-40-04-54
мужчина: S-3XL Q-900-40-03-54





Merchandise

кепка



Original FLEXFIT OneTen Tech
Q-900-60-01-99

блокнот



Q-901-20-05-A5
Q-901-20-05-A4

DIN A4 or DIN A5
50 Листов

блок для записей



800 Листов
Q-901-20-03-01

Кофейная кружка



180 мл
Q-901-20-08-01

ручка



Q-901-20-04-01



Штаб-квартира:

Q-Company Int. ГмбХ
ул. Лентферденер 12-14 | 24576 г. Ведделбрук | Германия
Телефон: +49 (0)4192 891 420 | Электронная почта: info@qrefinish.com

Складские помещения:

Оденсе - Дания | Лерте - Север/Восток Германии | Бад-Зальцуфлен - Север/Запад Германии | Айзенах - Германия Юг
Де Кломп - Нидерланды | Александрув-Лодзинский - Польша | Белград - Сербия | Вильнюс - Литва